

TUTORIAL DE RECOVERY PARA MODELOS GX



-
-
-
-
-




PROCEDIMENTOS INICIAIS

1 – Baixe a última atualização disponível para o seu Azamerica/AmericaBox GX que você encontrará disponível aqui: <http://azaforum.com/download/>


São modelos GX: S105, S105+, S205, S205+. S1009, S1009+, Champions, King e Silver até este momento.

2 – Renomeie o firmware descompactado para GxRom e conserve a extensão .bin:

a) **Primeira etapa: *selecione* o nome do *arquivo*.**

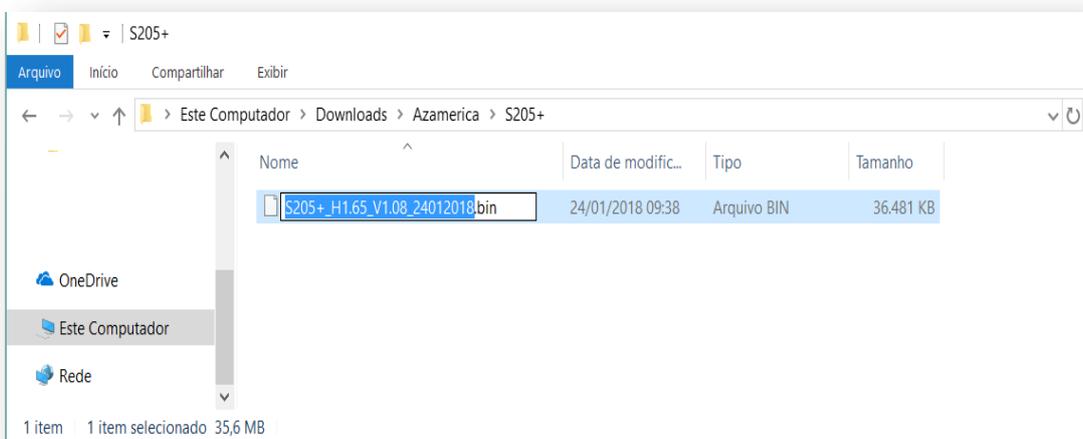


b) **Segunda etapa: *renomeie* o arquivo para *GxRom* e não mexa na extensão e *respeite os caracteres Maiúsculos e Minúsculos*.**

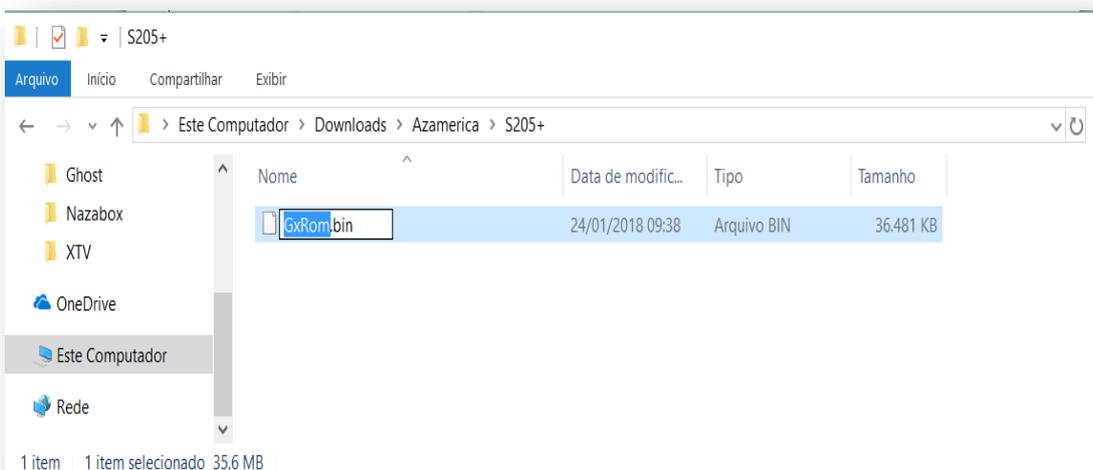


=====

3 – Copie e salve o arquivo renomeado para uma pasta chamada “files” (letras minúsculas e sem aspas) que será criada num **pendrive formato** previamente **em FAT32**. Veja o exemplo abaixo.

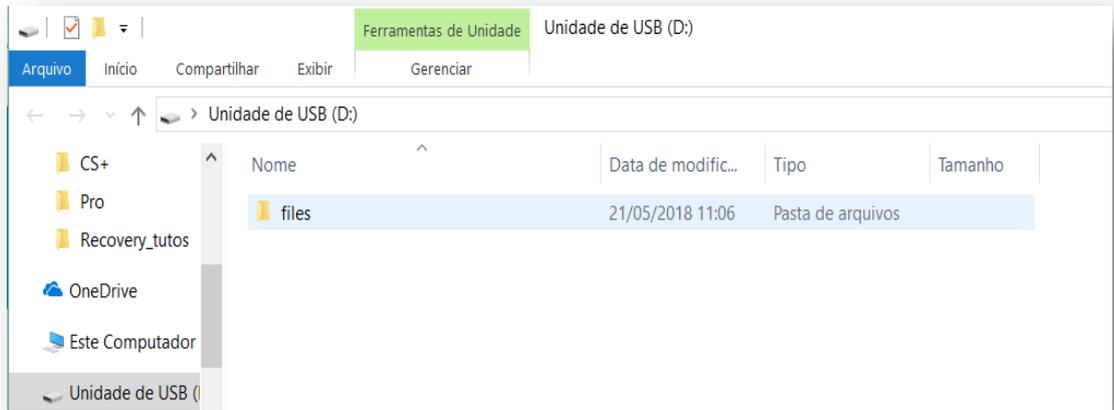

a)) Abaixo segue a ilustração de como verá a pasta e o arquivo no pendrive:

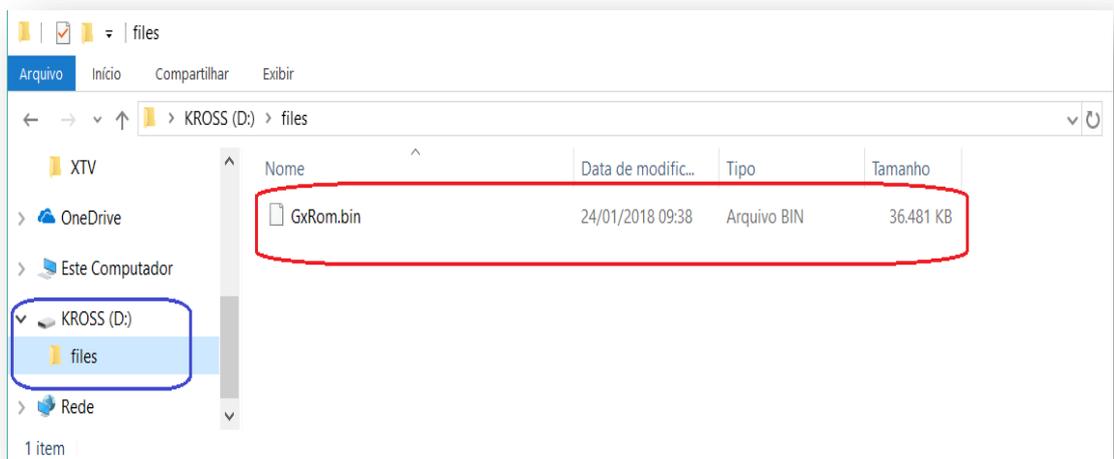


OBS: Nesse **pendrive** deverá estar contido **apenas a pasta chamada files** e dentro dela o arquivo renomeado para **GxRom** (respeitar as letras maiúsculas e minúsculas) e conservada a **extensão .bin**.

=====

Executando o Recovery


4 – **Desligue o seu ou Azamerica/AmericaBox GX da tomada, insira o pendrive** na entrada USB traseira existente no equipamento. Deixe **apenas o cabo HDMI ligado na TV**, retire os demais cabos e conexões.

5 – **Pressione e segure pressionado o botão power enquanto liga o equipamento na tomada** e aguarde alguns instantes e em seguida na **tela da sua TV ou monitor aparecerá** a imagem abaixo, indicando o início do Recovery:

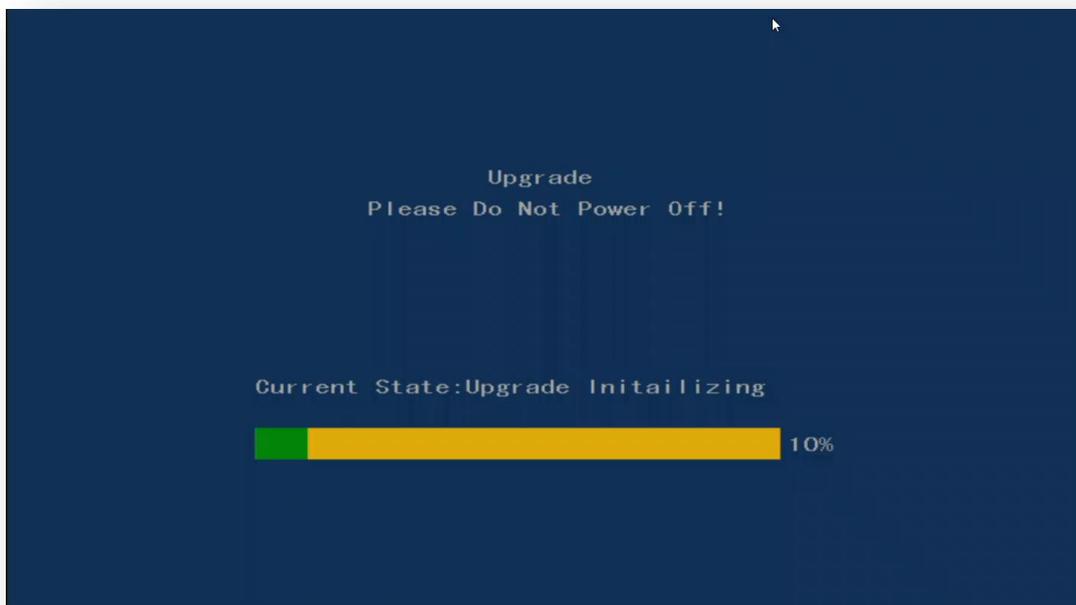


=====

a) Acompanhe o processo de inicialização até chegar aos 100%

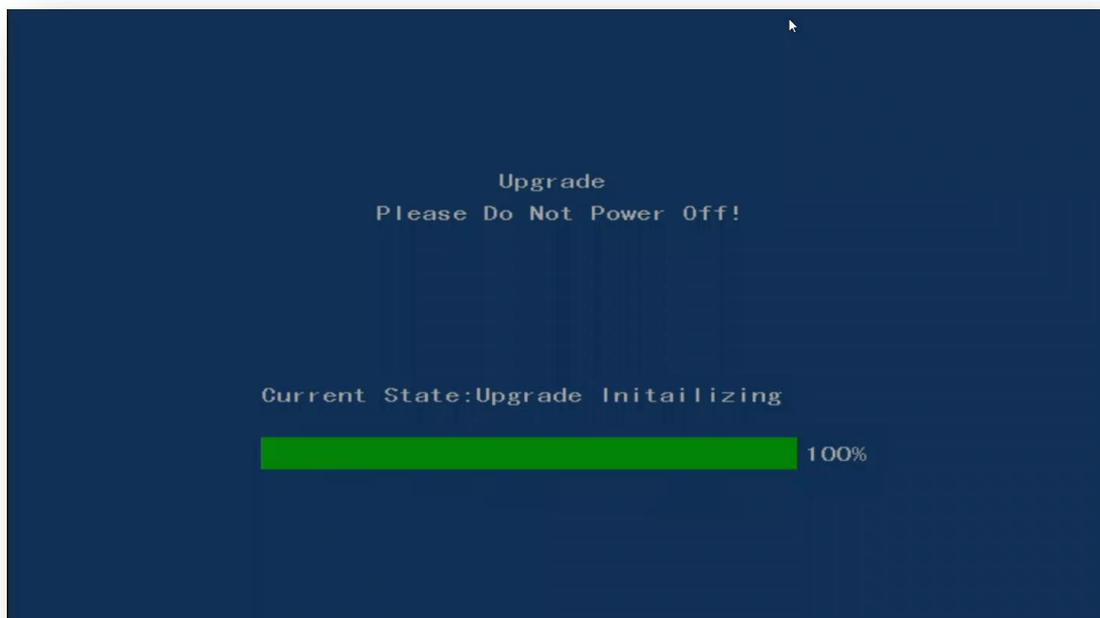


6 – Logo a seguir haverá o processo de leitura e gravação do FW na memória do equipamento.

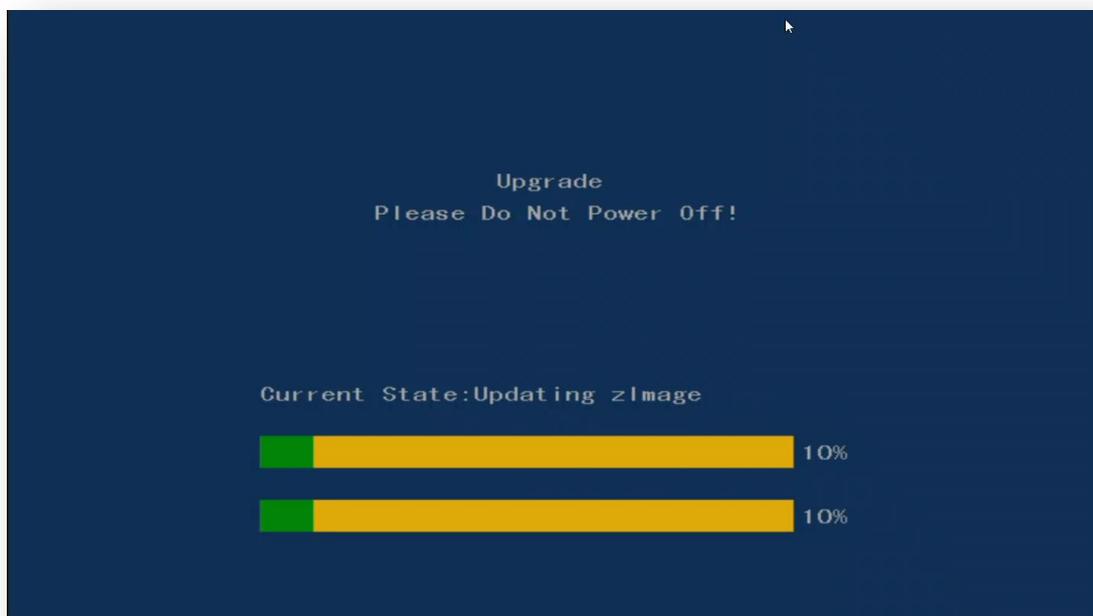


=====

a) Não interrompa o processo e aguarde até o recovery chegar aos 100%.

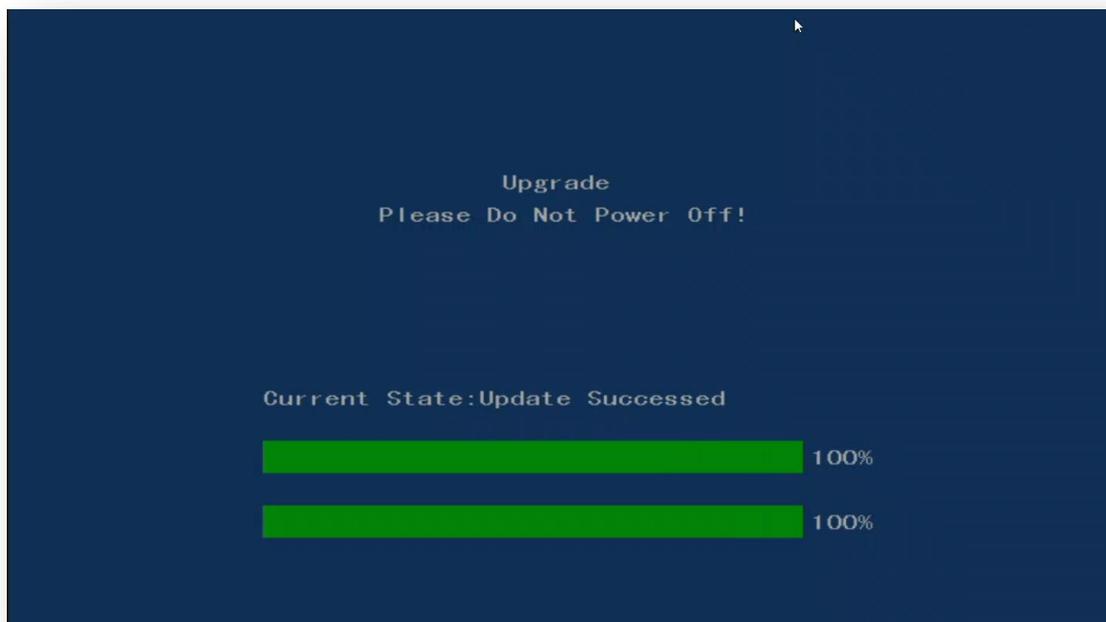

7 – Ao **final do** processo de recovery, será apresentada a mensagem abaixo, indicando ter havido a recuperação do seu equipamento de forma eficaz.

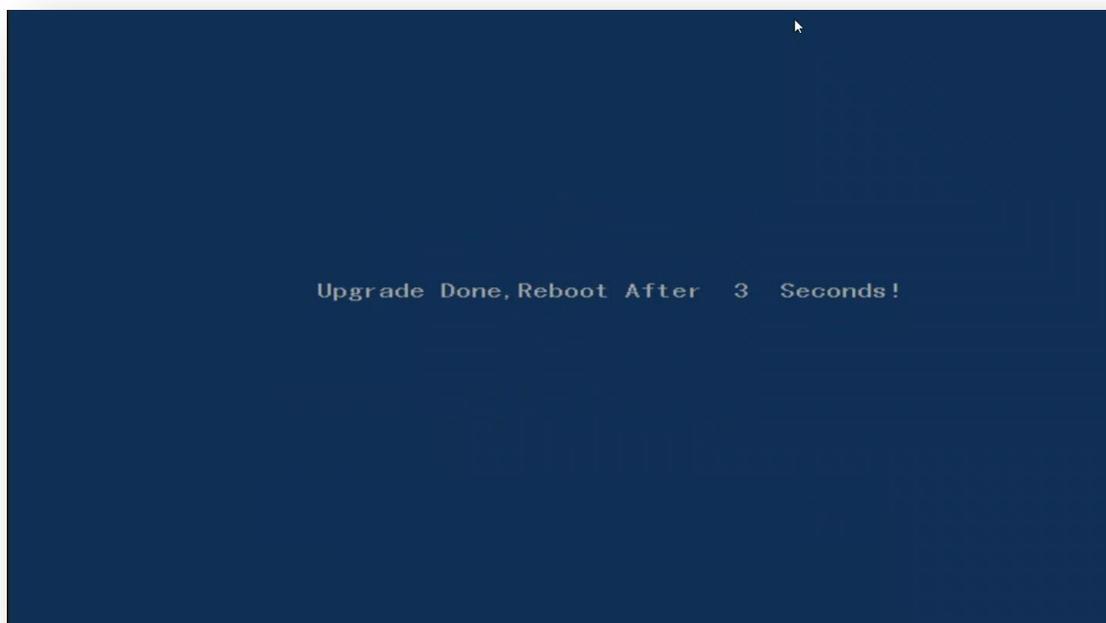

=====

- 8 – Seu equipamento será reinicializado automaticamente e retornará ao menu inicial.
- 9 – *Refaça os procedimentos de configuração, busca de canais* e desfrute do seu equipamento.



=====