

**CH LIGHT GX**

# TUTORIAL

## ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

**CH LIGHT GX**



# INDICE

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
<b>1 – ATUALIZAÇÃO - CHAMPIONS LIGHT GX</b>	3
<b>2 – COMO ATIVAR SKS E IKS</b>	6
2.1) Habilitando o SDS via Opção 0003	6
2.2) Habilitando o IKS	8
<b>3 – MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA</b>	10
3.1) Menu>>Configurações do Sistema>>Sistema	11
3.2) Menu>>Configurações do Sistema>>OSD	12
3.3) Menu>>Configurações do Sistema>>CHMax Setting	13
3.4) Menu>>Configurações do Sistema>>Controle dos Pais	20
3.5) Menu>>Configurações do sistema>>Editar temporizador:	20
3.5.1.) Menu>>Configurações do Sistema >>Editar Temporizador>>Relógio	21
3.5.2) Menu>>Configurações do Sistema>> Editar temporizador>>Horário Evento	21
3.5.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Temporizador	22
3.6) Menu>>Configurações do Sistema>>Sobre o STB	23
<b>4 – MENU INSTALAÇÃO</b>	25
4.1) Menu>>Instalação>>Configurações de Antena	26
4.1.1) Satélites de Canais (Tuner1) - Configuração	26
4.1.2) Satélites de dados (CHAVES OU KEYS) [tuner 2] - Configuração	29
4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Configuração USALS	30
4.3) Menu>>instalação>>Fábrica	31
4.4) Menu>>instalação>>Menu de remendo	31
<b>5 – MENU REDE</b>	32
5.1) Menu>>Rede>>Config.Network>>Configuração do Servidor	33
5.1.1) Ativando o servidor 40 para uso dos aplicativos e do IKS	33
5.1.2) Menu>>Rede>>Config. Network>>IP Config	35
5.1.3) Menu>>REDE>>Config. Network>>Configuração sem fio>>	35
5.1.3.1) Situação IP	36
5.1.3.2) Buscar rede wi-fi	36
5.1.3.3) SoftAP	37
5.1.4) Menu>>Rede>>Config. Network>>3G Setup	37
5.1.5) Menu>>Rede>>Config. Network>>Mobile Application	38
5.2) Menu>>Rede>>Aplicativos de Rede	38
<b>6 - MENU IPTV</b>	40
<b>7 – MENU USB CONTROL</b>	42
7.1) Atualizar Seu Decodificador	43
7.2) Backup de Dados do Usuário	43
<b>8 – MENU CANAIS DE TV</b>	45
8.1) Menu>>Gerenciador de Canais>>Canais de TV	46
8.2) Menu>> Gerenciador de Canais >>Editar favoritos	46
8.3) Menu>> Gerenciador de Canais >>Ordenar Canais	48
8.4) Menu>> Gerenciador de Canais >>Deletar Canais de Satélite	48
8.5) Menu>> Gerenciador de Canais >>Usar Lista de Canais	49
8.5.1) Salvando Arquivo de Configurações de Canais	49
8.5.2) Carregando Arquivo de Configurações de Canais do Usuário	50
<b>9 – MENU XBMC</b>	51

# 1. ATUALIZAÇÃO – CHAMPIONS LIGHT GX

Ao receber seu decodificador, ligue-o e acesse o menu **Configurações do Sistema**.



Acesse o **Menu>>Configurações de Sistema>> Sobre STB>>OK>>** veja as informações da versão de Software baixado (opção Versão Software) e compare com a última versão de atualização disponibilizada pela AzAmerica em seu repositório oficial: <http://azaforum.com/download/>



Para atualizar, siga os passo-a-passo abaixo:

- Baixe o último FW de atualização disponível no repositório: <http://azaforum.com/download/>
- Descompacte-o se necessário;

- Salve-o em um pendrive previamente formatado em FAT 32;
- Conecte o pendrive na entrada USB do seu decodificador;
- Acesse o **Menu>>USB Control>>aba gerenciador ou aba Software>>OK:**




- Selecione o FW de atualização já descompactado existente no pendrive:



- Clique no FW de atualização e pressione tecla OK do controle remoto>>altere para "SIM" na caixa de diálogo:



- Aguarde o carregamento e gravação da memória do seu decodificador:

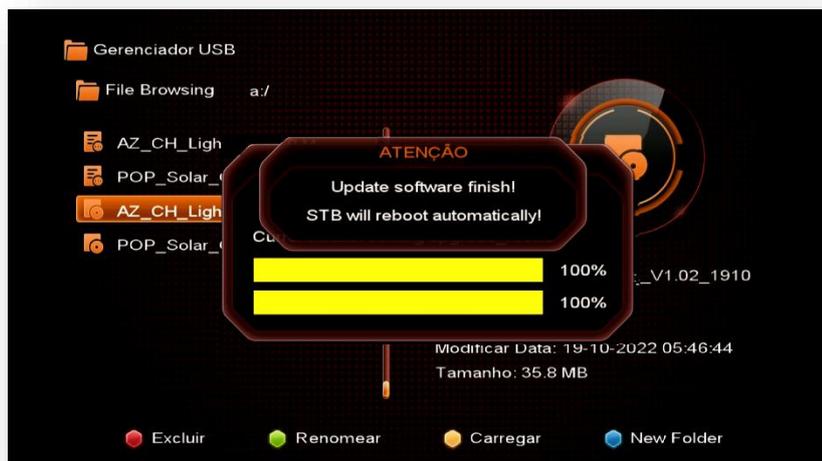

- Haverá o erase e a gravação da memória flash, apenas acompanhe e aguarde seu decodificador fazer reboot automático:

Ao final do processo de reinicialização será mostrada tela inicial contendo os 6 principais menus (Main Menu) do seu CHAMPIONS LIGHT GX:



Seu decodificador está atualizado e pronto para o processo de abertura do Menu Secreto e habilitação das opções de desbloqueio dos canais (IKS e/ou SDS).

## 2. COMO ATIVAR SKS E IKS

Para que seja possível o desbloqueio dos canais e acesso ao servidor da AzAmerica, é necessária a ativação do modo de recepção dos dados (chaves ou Key) nas opções do **Menu Secreto**.

Para acessar o Menu Secreto, processa da seguinte maneira:

- Estando na página principal de Menus (Main-Menu), pressione a tecla vermelha [AUDIO] ou [SLEEP] e em seguida digite 111. Ao final da digitação o **Menu Secreto** será exibido na tela do seu televisor/monitor:



001	Desabilitar	Desativa todos os modos de recepção de chaves
002	SDS	Ativa recepção de chaves pelo tuner 2

### 2.1.) HABILITANDO O SDS VIA OPÇÃO 002

Se a sua escolha de liberação de bloqueio dos canais for por intermédio do SDS [duas antenas, sendo uma para canais e outra para dados (chaves ou keys)] ative a opção 0003 do Menu Secreto selecionando-a e usando a tecla [OK] do controle remoto.

Abrirá nova caixa de diálogo onde deverá ser selecionado o satélite responsável pela transmissão dos dados (Chaves ou Keys).

**Obs:**

- Selecione o satélite para o qual a sua antena foi apontada e esteja conectada no tuner 2 de seu equipamento
- O sinal de qualidade da antena dos dados deve estar dentro dos parâmetros exigidos.
- Pressione a tecla vermelha [AUDIO] do controle remoto para visualizar o recebimento dos dados (Keys) em tempo real e confirmar que os dados estão chegando ao seu decodificador.




- Somente um satélite pode ser habilitado para obtenção dos dados (chaves ou Keys). Caso deseje outro satélite para os dados, abra novamente o Menu Secreto>>opção 0003 e selecione-o na caixa de diálogo conforme orientado acima.

**Nota:**

- **Todos os satélites de chaves podem estar disponíveis para seleção pelo usuário** mediante o uso de **chave DiSEqC** no tuner 2 e antenas apontadas para cada um

deles. Maiores informações você encontrará na descrição do **Menu>>Instalação>>Configurações de Antena>> Satélite**. Note que todos estarão ao final da lista de satélites e estarão precedidos pela letra **S\_**:

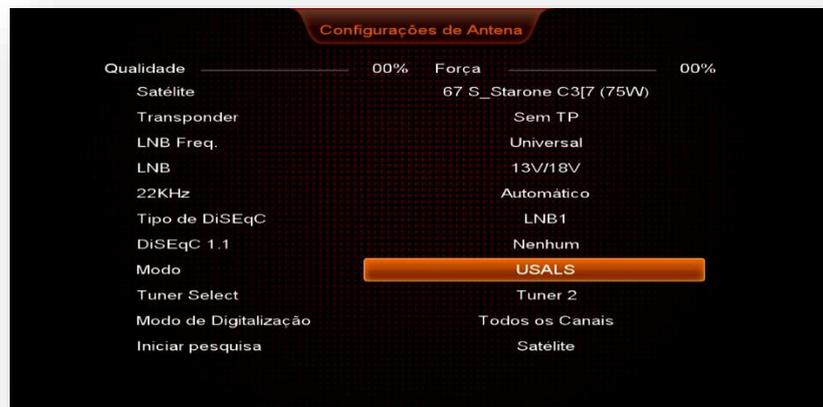

## 2.2) HABILITANDO O IKS

A habilitação do IKS é **imprescindível para que haja o acesso ao servidor da AzAmerica** e liberação dos serviços e aplicativos de internet (**VOD, IPTV, etc..**) em seu decodificador.

**Para habilitar o IKS** em seu decodificador:

- Conecte seu deco à internet e ingresse no **menu>>Rede>>Config Network>>Configuração de servidor>>Seta de navegação do controle para a esquerda = servidor 40:**



- b) Estando no servidor 40, pressione a tecla numérica “3” do controle remoto e altere para SIM na caixa de diálogo para que o servidor AzAmerica seja ativado.



- c) Haverá a troca para o servidor da AzAmerica alguns segundos após o procedimento acima padrão e seu decodificador estará conectado e pronto para uso. Verifique sempre o status para identificar se houve conexão ou não. Se necessário repita o procedimento até que haja conexão ao servidor.  
**OBS:** Use tecla Audio+111>>selecione Twin Protocol para ativar a coloração amarela da lista de canais quando em IKS. Depois de fazer esse procedimento, retorne ao mesmo menu e mude para SDS



O processo de atualização e configuração do modo de recepção de dados (chaves ou Keys) foi realizado com sucesso e a próxima etapa será a Configuração do seu decodificador.

### 3. MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA




Menu composto de cinco ícones dispostos em 2 páginas com as seguintes funções:

- **Sistema:** opções de para idioma, canais, EPG, lista de canais, legendas e atualização automática.
- **OSD:** opções para transparência de menus, tempo de exibição do epg, resolução de vídeo. Modo de apresentação de tela, apresentação da listagem de canal.
- **Controle dos Pais:** permite inclusão de senhas para menus, controle de faixa etária de programas e alteração de senha padrão.
- **Editar Temporizador:** ajustes de relógio, ajuste de gravação de programas e desligamento do equipamento.
- **Sobre STB:** Informações sobre o equipamento, número de série, identificador, versão de FW e Software, entre outras.



**3.1) Menu>>Configurações do Sistema>>Sistema:** Utilizado para os ajustes gerais do Champions Light GX e de acordo com sua necessidade.

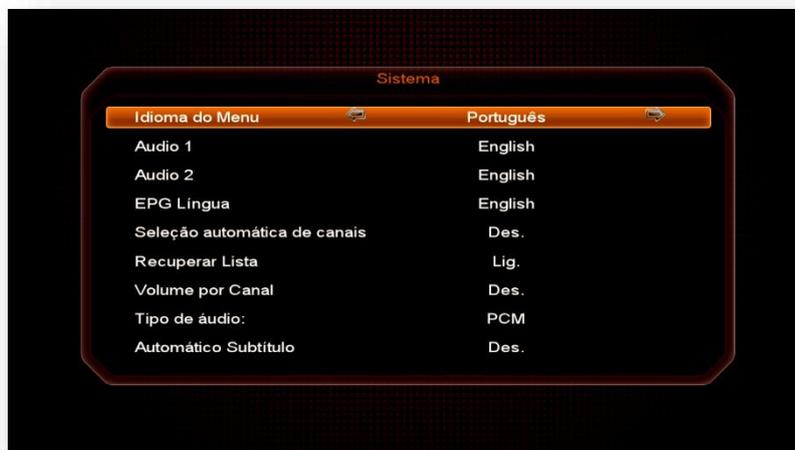

- **Idioma do Menu:** Selecione de acordo com sua conveniência.
- **Audio 1:** escolha o idioma selecionado automaticamente ao abrir o canal
- **Audio 2:** escolha o idioma do segundo áudio
- **EPG Língua:** Escolha o idioma de apresentação dos informes de EPG
- **Seleção automática de canais:** Ligado = ao selecionar o canal haverá mudança automática, sem necessidade de pressionar a tecla OK no controle remoto.
- **Recuperar Lista:** Se conservado em Ligado, ficará disponível a listagem dos últimos 16 canais visualizados, bastando pressionar a tecla Recall do controle remoto par que sejam exibidas. Essa listagem de canais ficará disponível até que seja realizado reboot no seu decodificador, quando voltará a ficar vazia.

- **Volume por Canal:** selecione Lig. Se quiser manter o volume ajustado para cada um dos canais. Caso contrário o volume será o último ajustado em seu controle remoto.
- **Tipo de áudio:** PCM ou AC3.
- **Automático subtítulo:** Desligado. Se ligar esse comando, as legendas, quando disponíveis, aparecerão automaticamente na tela do seu televisor.
- **Auto-Update:** Comando para atualizações automáticas quando disponibilizadas pelo FTP (File Transfer Protocol) diretamente do servidor. Recomenda-se deixar em desligado e usar apenas os FW divulgados no repositório, salvo quando houver recomendação em contrário.
- **N.X –TMS:** Ajuste de delay da programação. Recomenda-se não alterar o delay.
- **Delay:** `Permite ligar e desligar o delay

**3.2) Menu>>Configurações do Sistema>>OSD:** Utilizado para ajustes na forma de visualização dos menus no seu televisor e/ou resolução, além da troca da aparência da lista de canais (Lista única ou tripla) na tela.



- **Transparência do menu:** Ajuste a transparência do Menu do seu decodificador de acordo com sua conveniência entre 1 ~ 11, sendo 1 aparência mais transparente e 11 o mais sólida.
- **TXT transparência:** ajuste de texto como acima indicado
- **Tempo limite:** Ajuste do tempo de exibição das informações do programa na tela do seu televisor. Ajustável de 1 ~ 10 segundos
- **TV sistema:** escolha o sistema de recepção a ser utilizado NTSC, PAL M, se não souber, deixe em Automático.
- **Modo HDMI:** Ajuste conforme o desejado escolhendo de acordo com a resolução suportada pelo seu televisor.
- **Modo de tela:** Ajuste de acordo com o modo de tela suportado pelo seu televisor.
- **AC3 Bypass:** permite selecionar a ativação do Ac3 Bypass em seu decodificador.
- **Channel List Type:** Alterne entre uma listagem em apenas uma coluna (Simple list) ou três colunas (Complex list) de acordo com sua necessidade.

3.3) Menu>>Configurações do Sistema>>CHMax Setting: *Essa opção permite modo “ligado” ou “desligado”*, a critério do usuário, alternando-se entre a exibição antiga ou da nova grade.



3.3.1) Abra o Sub menu CHMax Settings



3.3.2) Alterne-o para “Ligado” e verá a tela abaixo:



### 3.3.3) Desça para opção CHMax Search



### 3.3.4) Altere para Ligado:



### 3.3.5) Desça para Channel List Update Manually>>Ok no controle para iniciar os procedimentos de atualização da lista de canais:



3.3.6) Acompanhe cada uma das etapas que serão completadas automaticamente pelo sistema.






3.3.7) Ao finalizar a informação de sucesso aparecerá na tela



3.3.8) Sua nova exibição de grade de canais estará disponível, basta pressionar OK no controle remoto para que a grade apareça na tela do seu monitor.

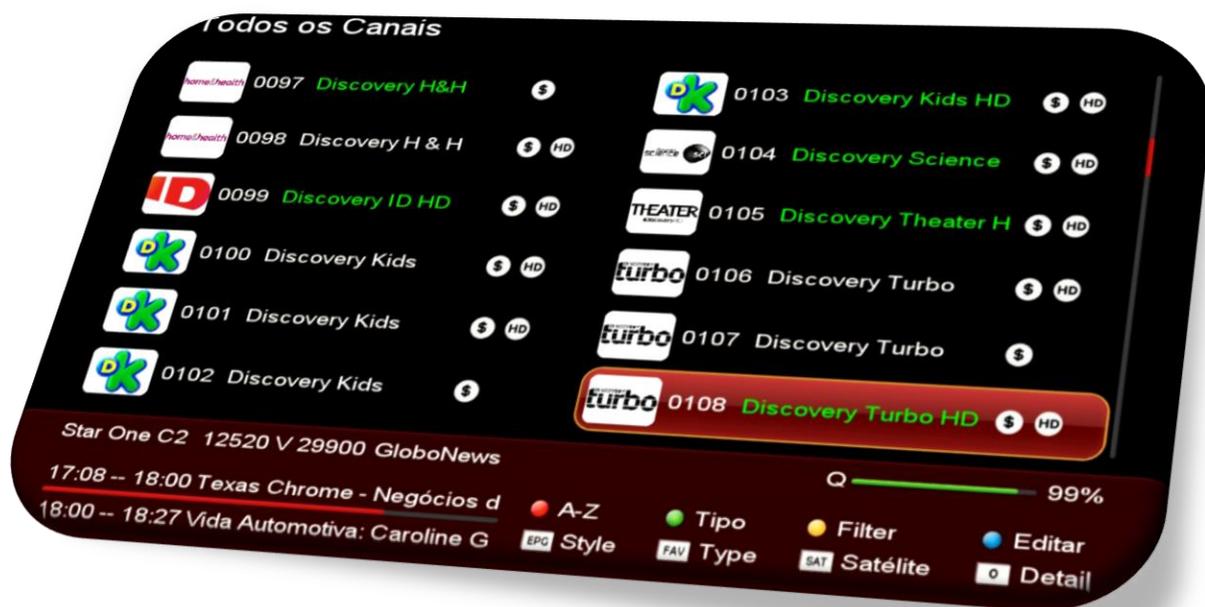


Pressione a tecla OK ou a tecla INFO para que o grupo de informações do canal apareça na tela.

Utilize as **teclas coloridas, EPG, FAV, SAT e o algarismo 0 (zero)** para:

- Tecla vermelha:** pesquisar de canais pela inicial do nome
- Tecla verde:** ordenar canais de acordo com sua preferência
- Tecla amarela:** apresentar sinopse do program quando disponível.
- Tecla azul:** editar canais (excluir, bloquear, renomear, mover) de acordo com sua necessidade.
- Tecla EPG:** alternar a grade entre modo uma coluna e duas colunas.



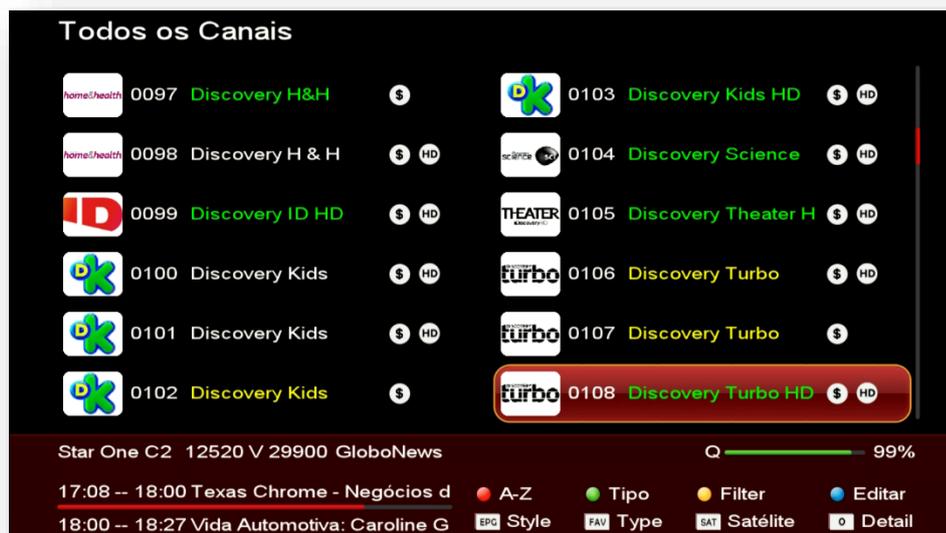

- f. *Tecla FAV*: alternar a grade de canais apresentando os Favoritos ou alternância entre os modos Todos os Canais, canais HD, canais Codificados, ou canais FTA.
- g. *Tecla SAT*: selecionar canais de cada um dos satélites cujos canais foram buscados.
- h. *Tecla 0 (zero)*: detalhar as informações disponíveis para o canal e dados do aparelho, tais como sinal da antena, resolução da programação do canal naquele momento, tipo e status da rede ativada (conectado ou desconectada - cabo ou wi-fi), status do AZCAM: Conectado ou desconectado, o SID do canal e o tipo de codificação do canal. Apresenta também possível ver também o EPG do programa atual e do próximo programa, além da barra de andamento da programação.



### 3.3.9) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

i) **Opção Channel List Syle** pode ser alternada entre o modo ligado e em modo desligado par alternar ente os modos de exibição do novo layout e o antigo:

- *Modo Desligado* = apresenta apenas lista tripla de canais no formato convencional, não permitindo alternância entre uma ou duas colunas de canais.



- *Modo Ligado* = permite alternância entre 1 e duas colunas já no formato novo de apresentação pela tecla EPG do controle remoto.



**3.4) Menu>>Configurações do Sistema>>Controle dos Pais:** Permite dispensar ou exigir o uso de senha, estabelecendo bloqueios nos menus de instalação, Editar Canal e alterar a senha padrão (0000) do sistema.



**3.5) Menu>>Configurações do sistema>>Editar temporizador:** Composto de 3 ícones com funções específicas de ajuste de relógio, agendamento de eventos e temporização para desligamento.



**3.5.1.) Menu>>Configurações do Sistema >>Editar Temporizador>>Relógio:** nesse sub menu é possível ajustar o relógio do seu decodificador de duas formas:

- Automática (ajustável ao conectar a antena no tuner 1)
- Manual (ajustável de acordo com a necessidade do usuário)




**3.5.2) Menu>>Configurações do Sistema>> Editar temporizador>>Horário Evento:** nesse sub menu é possível agendar gravações ou troca automática para canal desejado em determinado horário. Essa opção tem atalho pela tecla [EPG] do controle remoto>>tecla verde [ZOOM] (Adicionar)






- **Fonte:** eleja a fonte do programa (TV ou Rádio)
- **Canal:** canal desejado
- **Data (DD/MM):** especifique a data e o mês desejado para o agendamento
- **Começar (HH/MM):** ajuste o horário desejado para início da gravação ou visualização.
- **Parar (HH/MM):** ajuste o horário desejado para o término do agendamento.
- **Repetir:** ajuste de acordo com sua necessidade: 1X, Diário, Semanal, Mês subsequente.
- **Registro:** altere para **SIM caso queira gravar** a programação na data e hora ajustada
- **STB Fora:** selecione sim para desligamento do seu decodificador ao término do horário do agendamento.

**3.5.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Temporizador:** Permite escolher o tempo para desligamento do seu decodificador ajustado pelo usuário entre as opções disponíveis:

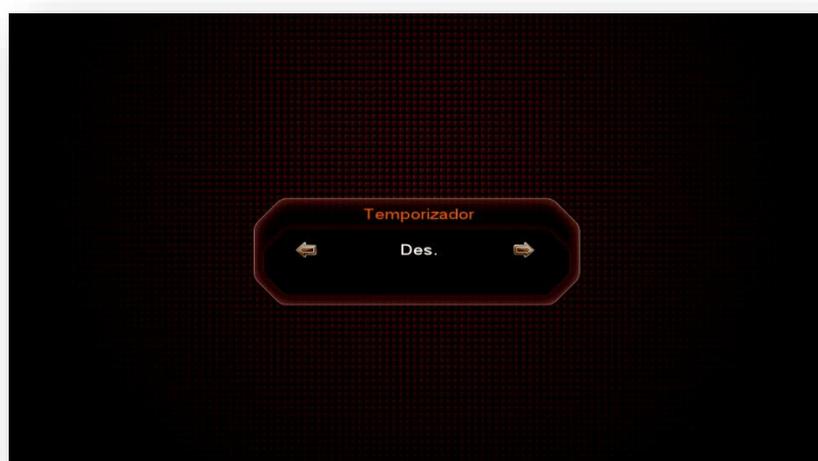

- Desligado
- 30 ~120 minutos; e
- M (definido pelo usuário)

Use a tecla Sleep do controle remoto para fazer o ajuste.

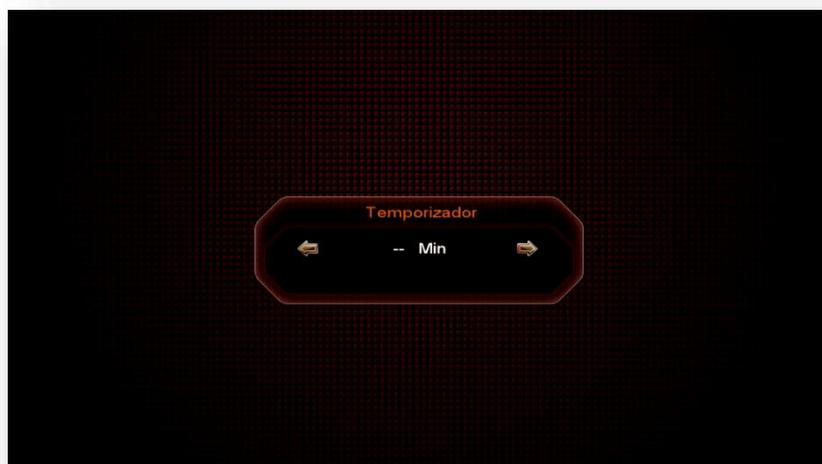

**3.6) Menu>>Configurações do Sistema>>Sobre o STB:** Permite visualização dos principais dados do seu decodificador.



- Modelo ID: modelo do seu decodificador
- Versão Hardware: versão de firmware de programa
- Versão Software: Versão atual de firmware de Atualização
- Loader Ver: Versão de loader
- Data Software: Data da versão de FW de atualização do seu decodificador
- Canal Usado: indicação da quantidade canais utilizados
- TP Usado: Quantidade de TP inseridos em seu decodificador
- Satélite Utilizado: Quantidade de satélites incluídos em seu decodificador
- Número Serial: Serial Number ou número de série do seu equipamento
- USB Charge: identificação de disponibilidade de wi-fi.
- Location: dados para localização do seu equipamento.
- Bind User: Gerenciamento de Infraestrutura de dados.

## 4. MENU INSTALAÇÃO




Menu composto de quatro ícones, sendo quatro ícones ativos e um ícone sem opção de gerenciamento pelo usuário, com funções definidas individualmente:

- **Configurações de antena**
- **Configuração USALS**
- **Fábrica**
- **Menu de Remendo**



**4.1) Menu>>Instalação>>Configurações de Antena:** esse sub menu é o responsável pelo gerenciamento dos dados para recepção dos canais.

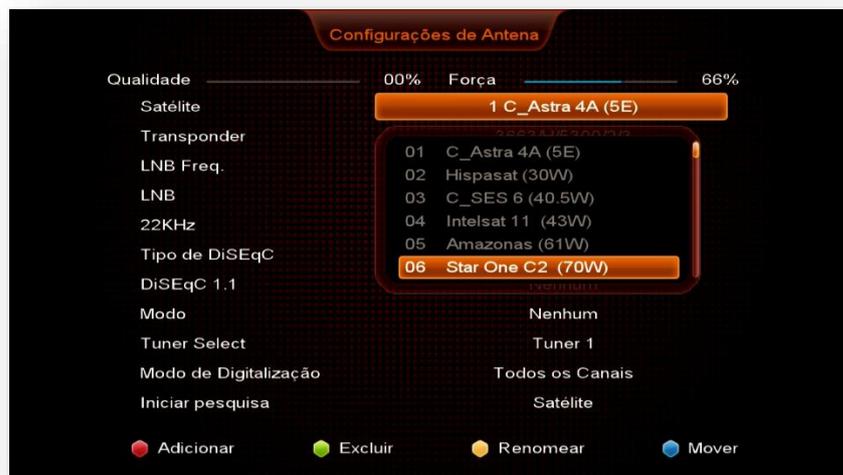


Acesse esse menu para:

- Adicionar, excluir ou editar os satélites e transponder mediante uso de teclas coloridas de acordo com a legenda no rodapé da página.
- Mudar o tipo de LNB a ser utilizado (universal, banda C, etc..).
- Configurar Chaves DiseqC e suas portas de acesso.
- Selecionar tuner para recepção de canais.
- Alterar o modo de busca de canais (satélite, transponder, cega, Multi-Sat).
- Permitir uso de Motor (Braço Movimentador de Antena).

### 4.1.1) SATÉLITES DE CANAIS (Tuner1) - Configuração

- **Satélite:** pressione a tecla [OK] do seu controle remoto e selecione o satélite desejado na lista existente ou use as teclas coloridas, de acordo com a necessidade:

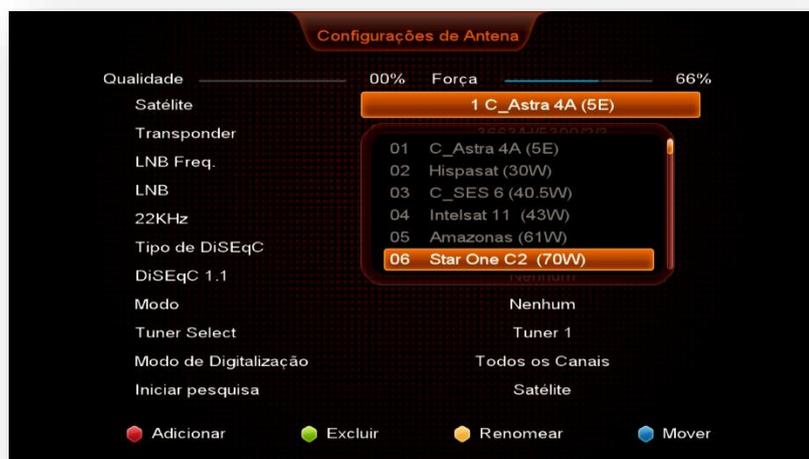


Use a legenda no rodapé da página para Adicionar, Excluir, Renomear ou Mover a posição do satélite na listagem, de acordo com sua necessidade.

- **Transponder:** mesmo procedimento acima e use as teclas coloridas de acordo com o desejado.




- **LNB Freq.:** Permite mudança de tipo de LNB usado [Banda KU (Universal), Banda C, Unicable, etc..].
- **LNB:** destinada a liberar a voltagem necessária para o correto funcionamento do LNB de acordo com a polaridade necessária para os canais disponíveis. Seleção da opção 13/18V permite a recepção de Transponder (TP) horizontais ou verticais simultaneamente. Aja com critério se for alterar a voltagem.
- **22K:** não necessita de ajuste e deve ser mantida em Automático.
- **Tipo de DiSEqC:** utilizado para configurar a porta relativa ao satélite desejado. Ex. Banda C LNB1, 61W LNB2, 70W LNB3, 43,1W LNB4. A escolha é realizada pelo usuário.

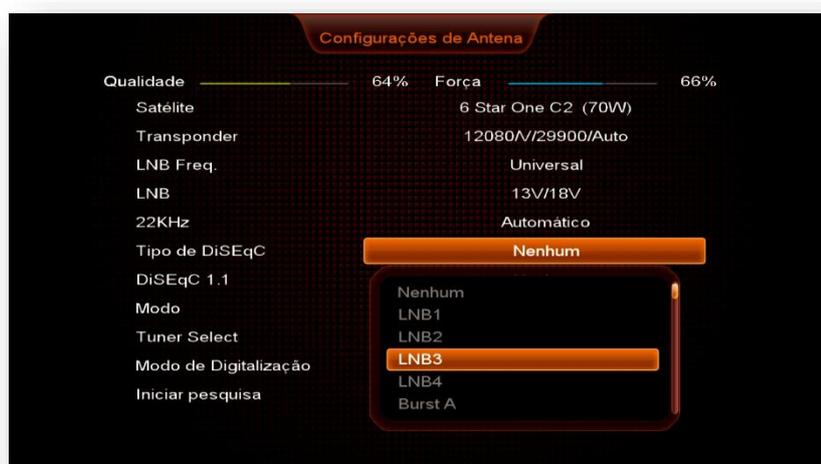


- **DiSEqC 1.1:** Use essa opção se estiver utilizando chave DiSEqC com mais de 4 entradas.

- **Modo:** o Default de fábrica = Nenhum (ausência de motor) é destinada a selecionar e ativar o uso de motor (braço movimentador de antena). Permite seleção no modo Motor DiSEqC 1.2 e USALS.

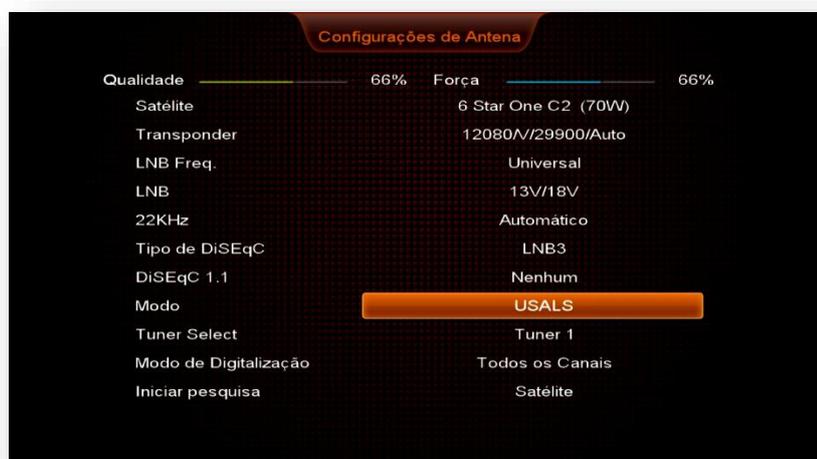

- **Tuner Select:** permite selecionar o tuner 1 ou tuner 2 para o cabo do satélite desejado.
  - OBS:**
    - Se for utilizar apenas em IKS, é possível manter satélites de canais nos tuner 1 e tuner 2 simultaneamente.
    - Se for utilizar em SKS, somente o tuner 1 pode ser utilizado para canais e o tuner 2 será reservado somente para satélite de Chaves, não sendo possível buscar canais.
- **Modo de Digitalização:** Escolha os canais que deseja buscar (Todos os canais ou somente FTA)
- **Iniciar Busca:** selecione o tipo de busca a ser efetuada: Satélite, Transponder, Multi-SAT ou Busca Cega utilizando teclas de navegação do controle remoto. Pressione OK para que seja inicializada a busca.

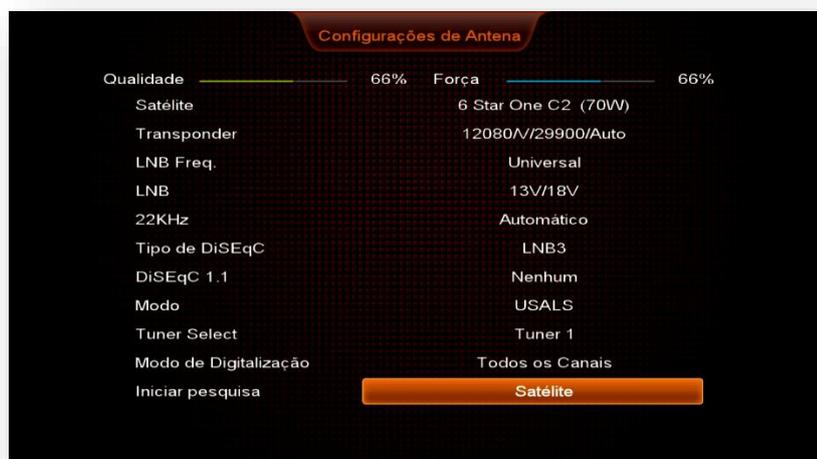


Seu decodificador permite a busca e visualização de canais também no tuner 2. Para que isso seja possível, habilite somente o IKS no menu secreto. **Em hipótese alguma conseguirá buscar e visualizar canais no tuner 2 se for habilitado o SKS no menu secreto.**

#### 4.1.2) SATÉLITES DE DADOS (CHAVES OU KEYS) [tuner 2] – Configuração

Acesse **o Menu>>Instalação>>Configurações de Antena**: Busque ao final da lista o(s) satélite(s) com nomenclatura precedida da letra “**S\_**”. Esses - e somente esses - serão os seus satélites para busca de dados (chaves ou keys). Não mexa nos demais satélites.

Na medida em que for realizada a seleção de cada satélite no Menu Secreto>>opção 0003>>SDS>>OK>> eles aparecerão no final da listagem dos satélites, e configurados **automaticamente para o Tuner 2**.

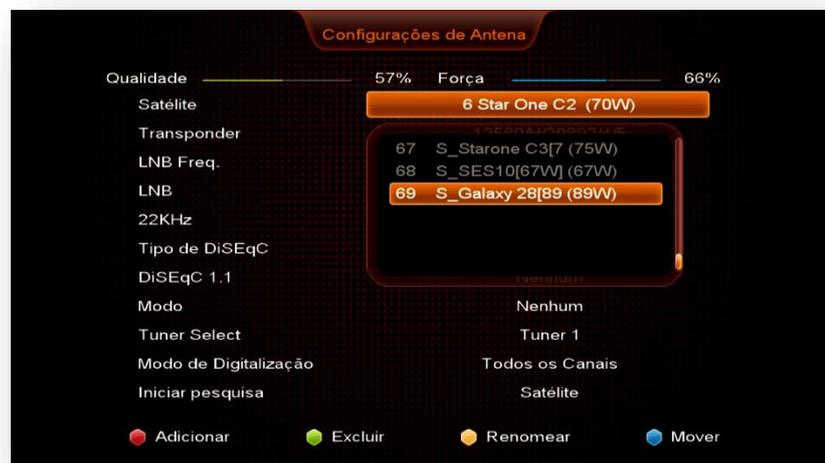

**Satélites de chaves** permitem também as seguintes configurações:

- **Tipo de DiSEqC**> caso utilize chave DiSEqC no tuner 2 para mais de um satélite, informe a porta atribuída ao satélite desejado.
- **Modo**: Se utilizar Motor (Braço Movimentador de Antena) configure nessa opção o tipo de protocolo utilizado pelo motor (USUALS ou DiSEqC 1.2)

#### Notas:

- Observe que esses satélites não apresentam nenhum transponder prévio, pois não necessitam dessa informação para funcionarem adequadamente.



- O FW de atualização encarregar-se-á de fazer os ajustes necessários e buscar as os dados (chaves ou Keys) automaticamente ao seu comando no menu via menu secreto>> opção SDS>>seleção satélite desejado.
- Assegure-se de manter sua antena apontada para o satélite desejado, com sinal de qualidade adequado e devidamente conectada ao tuner 2 de seu decodificador, ou à chave DiSEqC.
- Não faça busca para esses satélites pois são utilizados exclusivamente para chaves.

**4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Configuração USALS:** Sub menu destinado a configurar as coordenadas geográficas de instalação do Braço Movimentador de Antena (motor). Busque a Longitude e latitude do local onde instalado o motor de antena e preencha os dados.



**OBS:** pela tecla vermelha é possível selecionar a configuração de alguns países, porém o Brasil não faz parte da relação.



**4.3) Menu>>instalação>>Fábrica:** Esse menu deve ser utilizado para o Reset de Fábrica de seu decodificador. O tipo de reset será definido pelo usuário. De acordo com a necessidade.



**OBS:** aconselha-se a fazer reset de fábrica (opção TUDO) após cada atualização para que todas as configurações do usuário sejam retiradas do sistema e o seu decodificador volte à condição de configuração de fábrica. Caberá nova configuração de acordo com suas preferências e necessidades.

**4.4) Menu>>instalação>>Menu de remendo:** Sub Menu destinado à configuração criptografia de diversos modos de recepção de canais

Modos selecionáveis: Viaccess1, Nagra1, Irdeto1, Seca, Viaccess2, Conax, BISS, Nagra2, Constante DW, Cryptoworks e Irdeto



Ao acessar cada uma das opções será possível configurar os dados utilizando-se as teclas coloridas do controle remoto conforme legenda apresentada no rodapé da página.

OBS: Chaves para PowerVU estão embutidas no FW, dispensando-se a inclusão pelo usuário.

## 5. MENU REDE



Composto de dois ícones com funções pré-determinadas:

- **Configuração de Network; e**
- **Aplicativos de Rede**



...

**5.1) Menu>>Rede>>Config. Network>>Configuração do Servidor:** Permite os ajustes e configurações para o uso do servidor contratado pelo usuário (servidor de número 1 ao 39) e servidor 40 que é exclusivo para IKS nativo (AzAmerica) ou de servidor eleito pelo usuário. Atente que o servidor nº 40 não deve ser utilizado para outro fim que não seja o IKS nativo. Caso não o queira ativado, use a tecla Verde do controle remoto para essa tarefa.



Se após a configuração inicial seu IKS pelo Menu secreto, ainda estiver com problemas no funcionamento dos canais via IKS ou aplicativos AzAmérica verifique:

- Se houve atribuído IP** ao seu decodificador caso esteja usando cabo de rede. Acesse o Menu>>Rede>>IP Config, ou se estiver usando wi-fi Menu>>Rede>>Configuração de wi-fi>>Situação de IP.
- Se a **senha para ingresso no wi-fi está correta**;
- Se o seu 3G está funcionando adequadamente e atribuindo IP ao seu decodificador. Em caso de necessidade, desligue decodificador, o roteador e modem >>aguarde 10 segundos e volte a liga-los. Verifique se o IP agora está atribuído adequadamente ao seu decodificador.
- Entre no servidor 40 e veja o status de conexão ao servidor da AzAmerica:**

### 5.1.1) ATIVANDO O SERVIDOR 40 PARA USO DOS APLICATIVOS E DO IKS




Note que o Status aparece como “Desligado”

- a) Para ativa-lo, pressione numeral 3 do seu controle remoto e mude na caixa de diálogo para SIM, usando a tecla de navegação [>] do controle remoto:



Observe que o servidor agora está com **status = Conectado** e seu IKS estará desbloqueando os canais.

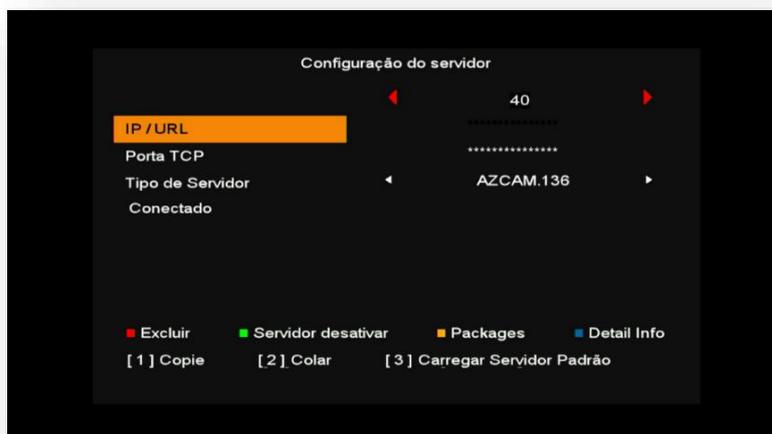

**Nota:** IKS e SKS podem trabalhar em conjunto. Deixe os dois ativos nos respectivos menus e o software do aparelho encarregar-se-á da comutação automática quando necessário.

**5.1.2) Menu>>Rede>>Config Network>>IP Config:** Nesse sub menu configure o modo de recepção da internet via cabo (cable) em seu receptor. É possível atribuir IP estático ou dinâmico, assim como buscar IP automaticamente mediante uso das teclas coloridas de acordo com a legenda aparente no rodapé da página de configuração:




**5.1.3) Menu>>Rede>>Config Network>> Configuração sem fio>>** Utilizado para configuração de rede sem fio (wi-fi) em seu decodificador. Ao abrir esse sub menu, será possível buscar e conectar com a rede via wi-fi, verificar o status da conexão e habilitar ou desabilitar a conexão do wi-fi:



São 3 sub menus com as seguintes funções:

**5.1.3.1) Situação IP:** mostra a conexão atual via wi-fi, seu status, endereço IP e endereço MAC atribuído.

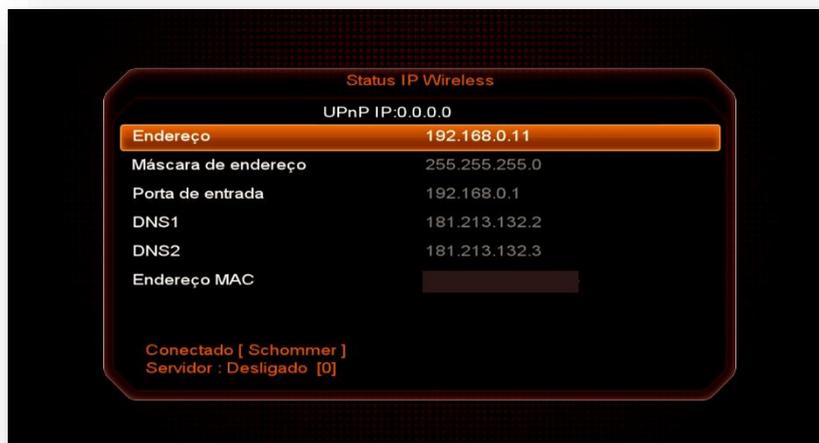

**5.1.3.2) Buscar rede wi-fi:** destinado à busca e configuração de rede wi-fi disponível. Use Tecla Vermelha [AUDIO] para habilitar ou desabilitar o WIFI. Selecione a rede desejada e pressione tecla [OK] do controle remoto. Informe senha e aguarde a conexão.




Use a tecla vermelha [AUDIO] para atualizar redes disponíveis (refresh).

**5.1.3.3) SoftAP:** uso específico para configuração de rede de Access Point a partir do seu Champions Light GX.



**5.1.4) Menu>>Rede>>3G Setup:** Destinado à habilitação e configuração de conexão 3G em seu decodificador. Acesse a opção Access Point e selecione sua operadora de 3G

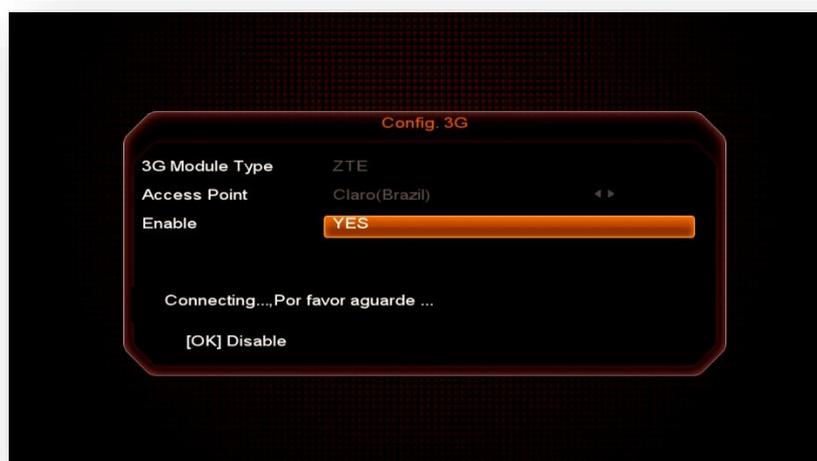

Habilite o 3G via opção Enable, alterando para YES>>pressione [OK] no controle remoto>>aguarde conexão com a operadora.

Verifique o status 3G Modem Conectado, seguido do IP atribuído. Desabilite o 3G pressionando tecla [OK] do seu controle remoto.

**Obs:** Nem todos os são compatíveis com o equipamento. Inexistem listas completas de compatibilidade de penmodem para o seu equipamento, exigindo experimentações para comprovar seu funcionamento.

**5.1.5) Menu>>Rede>>Config. Network>>QR code:** Aplicativo G-MScreen (Controle remoto Virtual) para sistema Android ou IOS para o seu decodificador AzAmerica. Use aplicativo QR code do seu celular para ler e buscar o endereço da URL do aplicativo.





**5.2 Menu Rede>>Aplicativos de Rede:** Menu agrupa num só lugar todos os aplicativos para disponíveis para o seu decodificador.

- IPTV
- AZA-Flix
- Net Link
- Youtube
- DLNA DMR
- Clima Tempo
- RSS
- Net Update
- VFTP
- Miracast
- Rádio



São 11 aplicativos via internet para o seu uso. Acesso via teclas de navegação [>] e [OK] do seu controle remoto, basta entrar, navegar e usufruir cada um dos aplicativos disponíveis. Use a legenda existente no rodapé para os comandos necessários par o uso de cada um dos aplicativos.

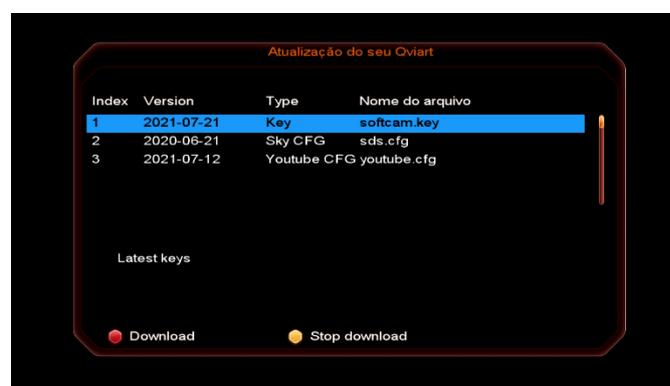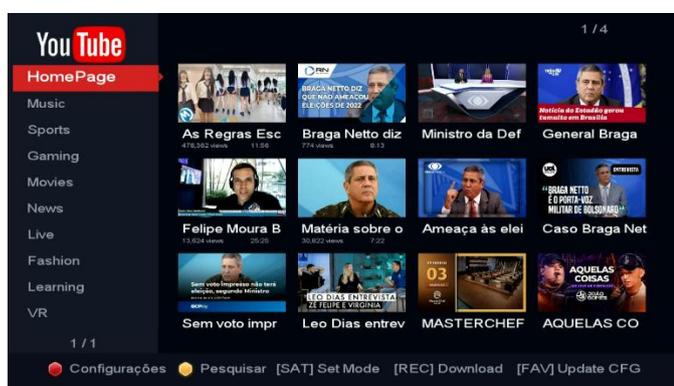

## 6 – MENU IPTV



Menu para uso dos aplicativos IPTV e AZA-Flix.



Abra o aplicativo desejado e execute-o de acordo com as legendas de teclas coloridas ou de navegação disponíveis no rodapé da página.

**IPTV:** Internet Protocol TV; Acesso aos canais via internet.



**AZA-Flix:** Acesso a filmes e séries gerenciados pela AzAmerica.



## 7. MENU USB CONTROL



Composto de seis ícones para gerenciamento do conteúdo do HDD/USB conectado ao decodificador:

- Gerenciador USB
- Filme
- Música
- Fotos
- Software
- Outro



Cada uma das funções permite gerenciamento do conteúdo do HDD ou USB conectado, podendo acessar e exibir filmes, músicas, fotografias em diversos formatos, além de gerenciar a baixa de software no seu

equipamento. Navegue pelos diversos ícones para exibir e gerenciar o conteúdo do USB ou HDD conectado ao seu decodificador.

**7.1) Atualizar seu decodificador:** Use o submenu Software ou Gerenciador USB para atualizações via SUB/HDD de seu equipamento:


a) Selecione e execute em seu dispositivo o software a ser utilizado:



Aguarde finalizar

**7.2) Backup de Dados do Usuário:** Outra função importante para a aba **Gerenciador USB** é a função de Backup de dados de usuário do seu dispositivo e guardá-los em um HDD ou USB para uso posterior.


a) Pressione a tecla amarela do controle remoto e selecione Transferir dados para USB

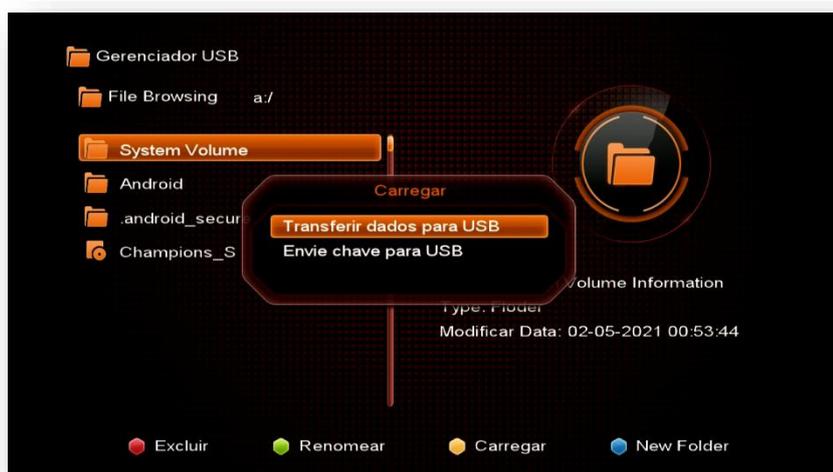

b) Altere para SIM a caixa de diálogo, permitindo assim o salvamento dos dados:



- c) Será salvo arquivo nomeado como GX\_HD\_DatabaseV1.00\_1.sdx com os dados do usuários.

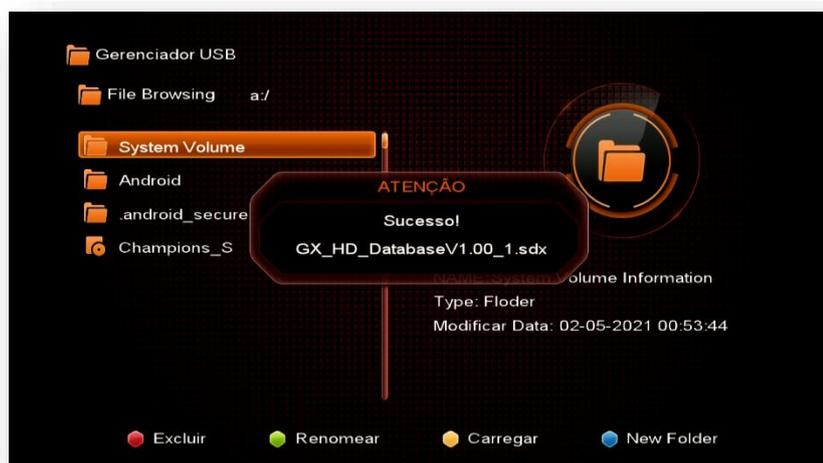

- d) Para baixar esse backup no seu decodificador, basta plugar o HDD ou pendrive e utilizar o menu USB Control>>Software e executá-lo normalmente. Todos os seus dados serão gravados no decodificador.
- e) O mesmo processo pode ser realizado para salvar softcam (chaves) no pendrive utilizando-se a opção Envie chave por USB disponível pela tecla amarela (Carregar)

## 8. MENU CANAIS DE TV




Composto de cinco sub menus com as seguintes funções:

- **Canais de TV:**
- **Editar favoritos**
- **Ordenar Canais**
- **Deletar Canais de Satélite**
- **Usar Lista de Canais**



**8.1) Menu>>Gerenciador de Canais>>Canais de TV:** Sub menu destinado ao gerenciamento de canais de TV, contendo comandos de Excluir, Bloquear, Renomear e Mover de acordo com a preferência do usuário.

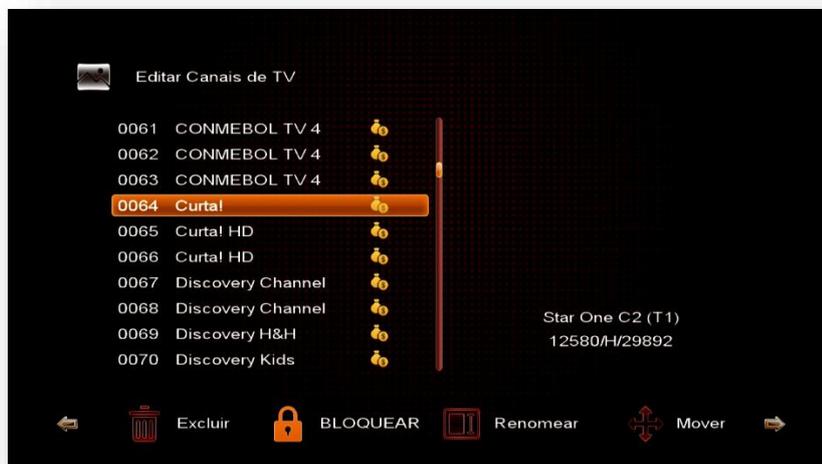

**8.2) Menu>> Gerenciador de Canais >>Editar favoritos:** Sub menu destinado ao salvamento dos canais nos 8 grupos de favoritos disponíveis e editáveis em sua nomenclatura.



Após o salvamento dos canais em seus respectivos grupos, **será possível alterar a nomenclatura dos grupos de Favoritos:**

- Pressione a tecla [FAV] do controle remoto
- Pressione a tecla de navegação [>] do controle remoto e escolha o grupamento de favoritos que deseja alterar a nomenclatura:



- c) Pressione a tecla Azul [PAUSE] do controle remoto, para renomear o grupo de favorito desejado. Será exibida a caixa de diálogo abaixo:



- d) Apague o nome do grupamento de favoritos que deseja alterar usando a tecla verde [ZOOM] do controle remoto;
- e) Use as teclas de navegação [>] [<] do controle remoto, atribua a nomenclatura desejada pelo no teclado alfa numérico da caixa de diálogo.
- f) Pressione tecla vermelha para salvar a nomenclatura atribuída ao grupo de favoritos.

**OBS:** Use as teclas coloridas de acordo com a legenda para alternar entre maiúsculas e minúsculas e/ou estender o grupo de caracteres (caracteres especiais)

**8.3) Menu>>Canais de TV>>Ordenar Canais:** sub menu destinado à ordenação da listagem de canais de acordo com a necessidade do usuário. Selecione a ordenação desejada através do ícone correspondente.

- **FTA:** ordenação apenas dos canais Free To Air (FTA);
- **Satélite:** ordenação de canais levando em consideração cada um dos satélites;
- **Transponder:** ordenação de canais por transponder;
- **Alfabeto:** ordenação de canais em ordem alfabética;
- **SID:** ordena os canais na ordem de SID (Service ID).



**8.4) Menu>>Canais de TV>>Deletar Canais de Satélite:** Permite ao usuário deletar os canais de determinado satélite de acordo com sua necessidade.



**8.5) Menu>>Canais de TV>>Usar Lista de Canais:** Permite salvar ou carregar lista de lista de canais do usuário no seu decodificador, sem o auxílio de HDD ou pendrive, o seja, os dados ficarão guardados na memória permanente do seu decodificador até seu apagamento manual pelo usuário.



**8.5.1) Salvando Arquivo de Configurações de Canais:** No primeiro sub menu (Salvar) é possível salvar sua listagem de canais no próprio decodificador. Selecione o ícone do sub menu “Salvar” e pressione [OK] no controle remoto. Alterne para “SIM” na caixa de diálogo:



Digite o nome desejado e pressione tecla vermelha [AUDIO] do controle remoto para salvar o arquivo no seu decodificador.



**8.5.2) Carregando Arquivo de Configurações de Canais do Usuário:** No segundo sub menu (Carregar) é possível usar o backup de canais realizados pelo comando Salvar descrito no item anterior.



Selecione o arquivo salvo pela opção Usar Lista de Canais>>Salvar do seu decodificador e pressione [OK] no controle remoto:



Os dados serão carregados para a memória do seu decodificador após aviso de “aguardar” que aparecerá na tela. Seu backup foi restaurado em seu aparelho.

## 9 – MENU XBMC



Aplicativo para gerenciamento de mídias. Abra, configure e use para executar músicas, vídeos e imagens.

