

TUTORIAL ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO



F92 Plus



INDICE

1 – ATUALIZANDO O AZAMERICA F92 PLUS	3
2 – MENU INSTALAÇÃO	5
3 – MENU GERENCIADOR DE CANAIS	8
3.1) Menu>>gerenciador de Canais>>Canais de TV:	9
3.2) Menu>>Gerenciador de Canais>>Editar Favoritos:	11
3.3) Menu>>Gerenciador de Canais>>Ordenar Canais:	14
3.4) Menu>>Gerenciador de Canais>>Reset de Fábrica:	15
3.5) Gerenciador de Canais>>Usar Lista de Canais:	16
4 – MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA	19
4.1) Menu Configurações de Sistema>>Sistema:	20
4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>OSD:	20
4.3) Menu>>Configurações de Sistema>> Controle dos Pais:	21
4.4) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador:	22
4.4.1) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>>Relógio	22
4.4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>>Horário Evento	23
4.4.3) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>>Temporizador	24
4.5) Menu>>Configurações de Sistema>>Sobre STB:	24
5 – MENU USB CONTROL	25
6 – MENU FUNÇÃO ADICIONAL:	28
6.1) Menu>>Função Adicional>> Config Network:	29
6.1.1) Menu>>Função Adicional>>Config Network>> Configurações de Servidor:	29
6.1.2) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>IP Config:	31
6.1.3) Menu>>Função Adicional>>Config Network>> Configurações Sem Fio:	32
6.1.4) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>3G Setup:	35
6.2) Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede:	36
6.2.1 Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede>> Youtube:	37
6.2.2 Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede>>Net Link:	38
6.3) Menu>>Rede>>Mobile Application:	39

1 - ATUALIZANDO O AZAMERICA F92 PLUS

1.1) Entre no **Menu>>USB Control>>Gerenciador de USB**




1.2) **Selecione** o arquivo de **FW** para atualização>>pressione **OK**



1.3) **Altere para SIM** na caixa de diálogo:



1.4) Verá o processo de atualização iniciar, **não interrompa até o final**.

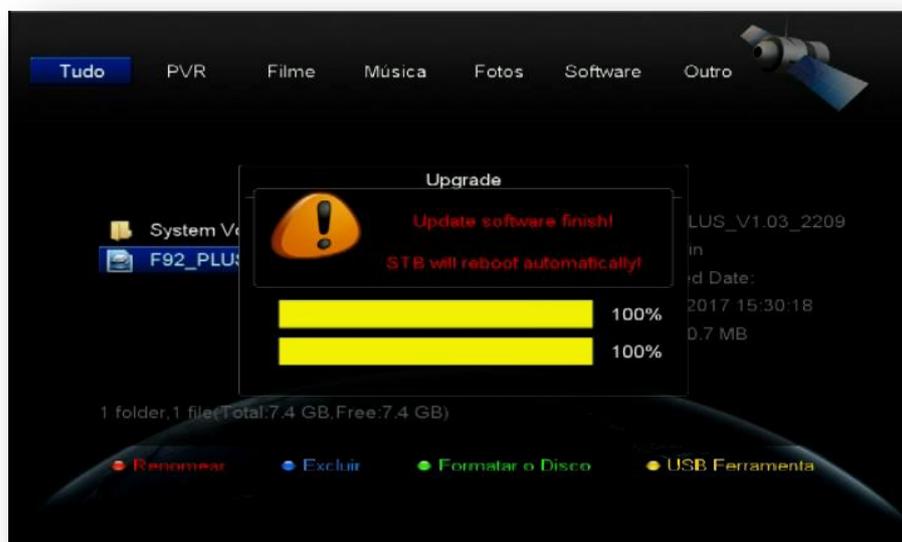

1.5) Ao finalizar a atualização seu decodificador desligará automaticamente e no retorno verá essa tela:



1.6) Utilize o **Menu>> Instalação** para buscar os canais. Siga as recomendações da próxima etapa.




Obs: Após buscar os canais, preencha os dados do servidor que liberará os canais em seu aparelho. Maiores informações sobre esse procedimento poderão ser encontradas no item **6.1.1) Menu>>Função Adicional>>Config Network>> Configurações de Servidor da página 29.**

2 – MENU INSTALAÇÃO

2.1) Seleccione o **Menu>>Instalação**.




2.2) Seleccione >>**Auto Search (Busca Cega)**>>**Pressione OK** para iniciar a busca dos canais.

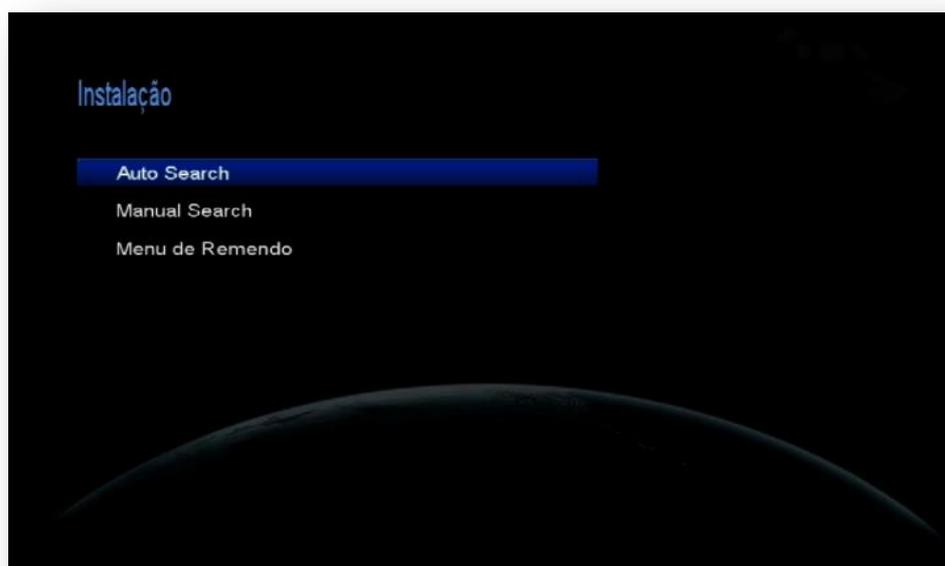

2.3) O processo será iniciado e finalizado automaticamente. Aguarde levará vários minutos para finalizar, não interrompa. Deixa a busca progredir até o percentual de 100%. Ao finalizar a busca será levado automaticamente à grade de canais.



OBS: Caso queira buscar somente uma frequência ou um canal específico, use **Manual Search**, isso permitirá que você encontre o canal desejado.

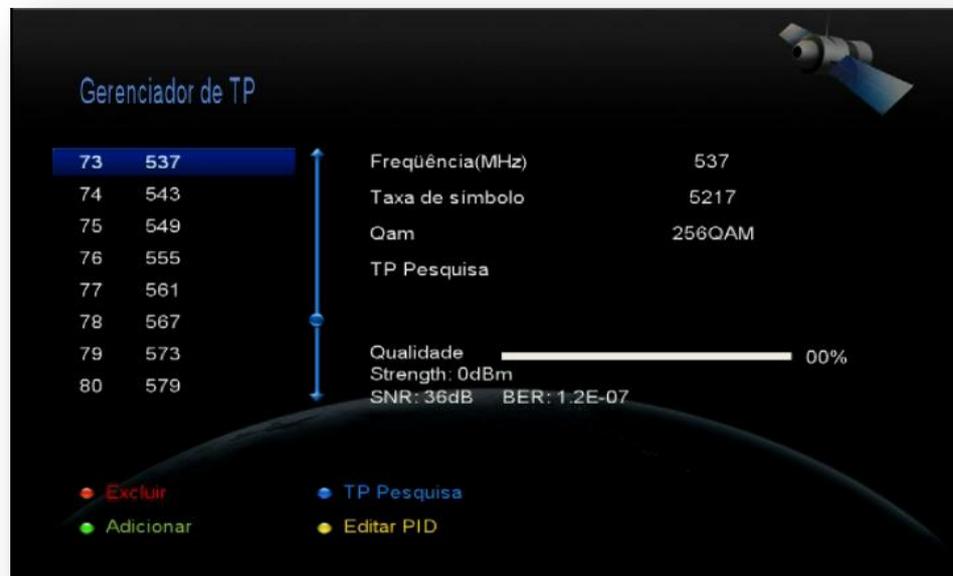


Realizada a busca, faça as configurações básicas de seu decodificador de acordo com sua preferência. Abaixo exemplificaremos as opções dos demais menus para facilitar o seu trabalho.


3 – MENU GERENCIADOR DE CANAIS




Compreende 5 sub menus que permitem gerenciar os canais, editar, ordenar, realizar reset de fábrica e salvar DUMP de dados do usuário.

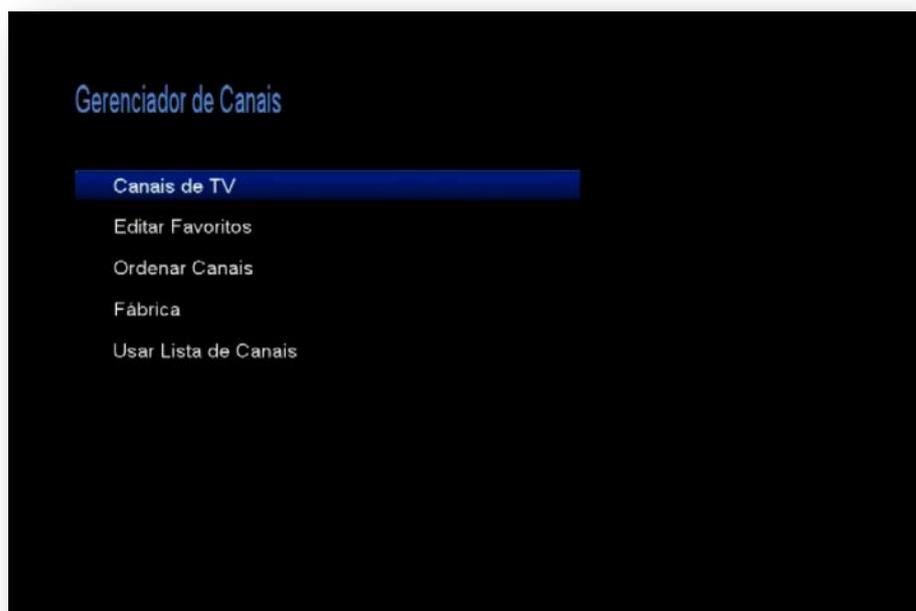

3.1) Menu>>Gerenciador de Canais>>Canais de TV: Utilizado para a tarefa de Excluir, Bloquear, Renomear e Mover.

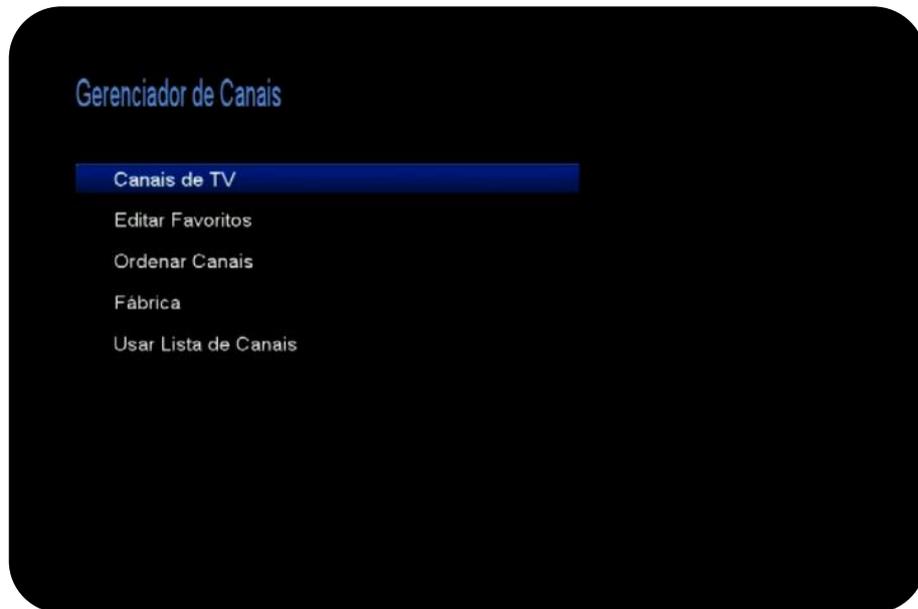

3.1.1) Nessa opção será apresentada a listagem dos canais. A sua esquerda na parte de baixo verá a legenda das teclas coloridas do controle remoto a serem utilizadas para Excluir canais, bloquear, renomear o Mover dentro da lista.

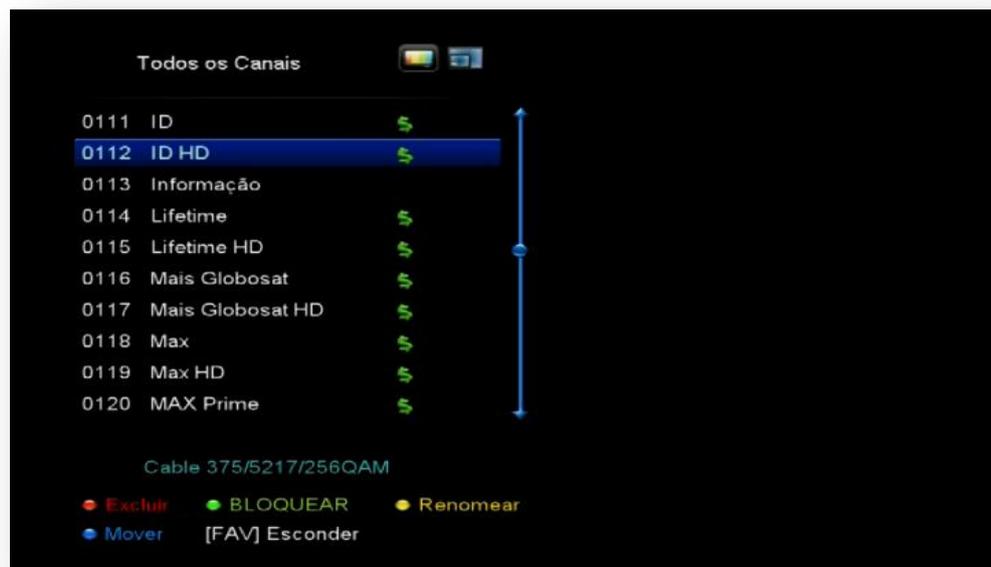


3.1.1.1) Aspecto da tela de informações do canal:




3.1.1.2) Aspecto do EPG




3.1.1.3) Aspecto da sinopse do programa.

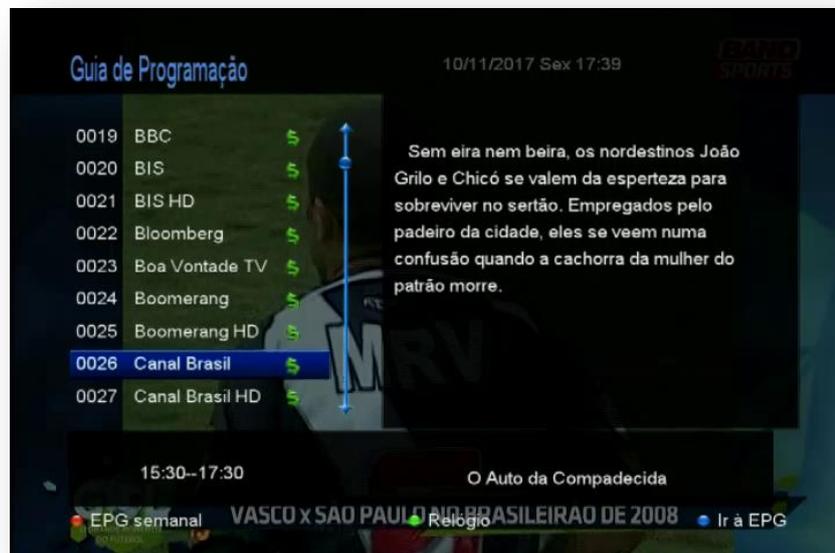


3.2) Menu>>Gerenciador de Canais>>Editar Favoritos: Permite salvar seus canais em grupo previamente determinados.

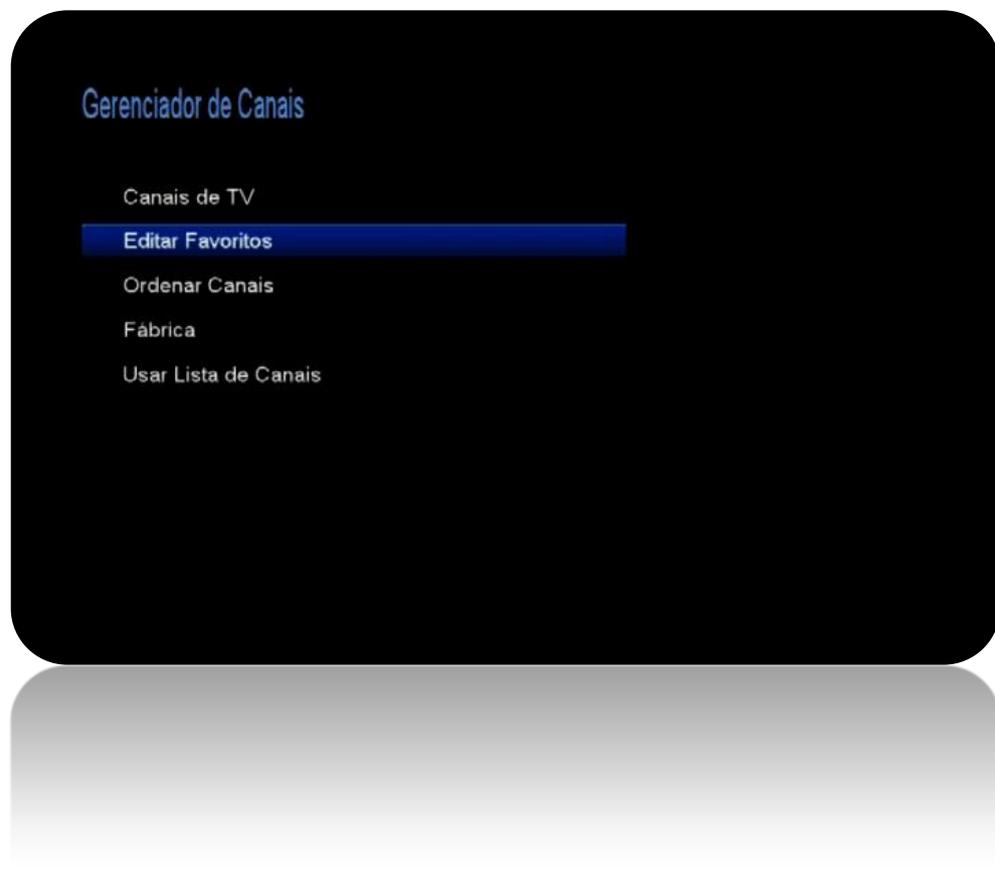

3.2.1) Utilize as teclas coloridas para a tarefa e navegue entre os grupos.

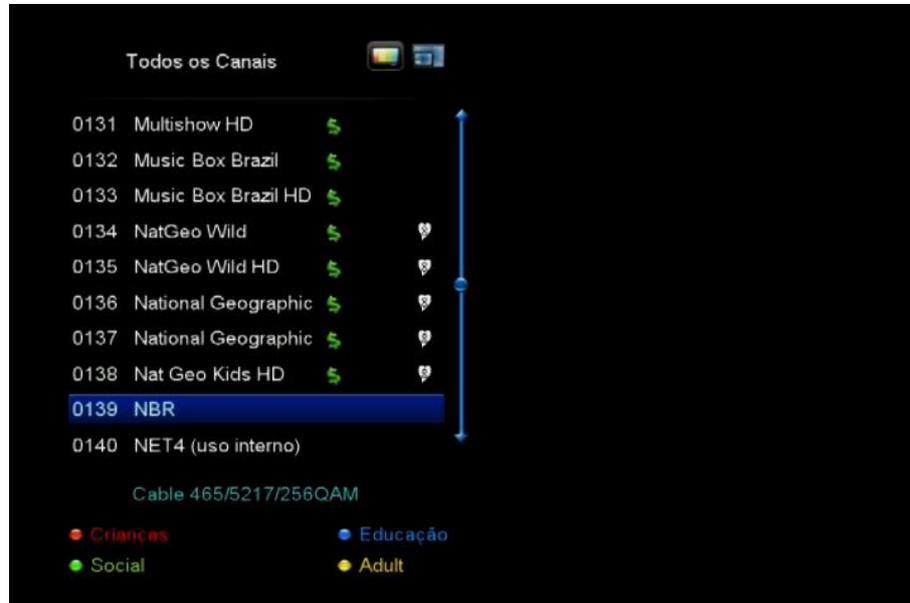

OBS: para editar o nome dos favoritos, primeiramente salve-os nos respectivos grupamentos e posteriormente use a tecla FAV do controle remoto. Aparecerão todos os canais e com a tecla de navegação selecione o grupo que deseja alterar o nome:

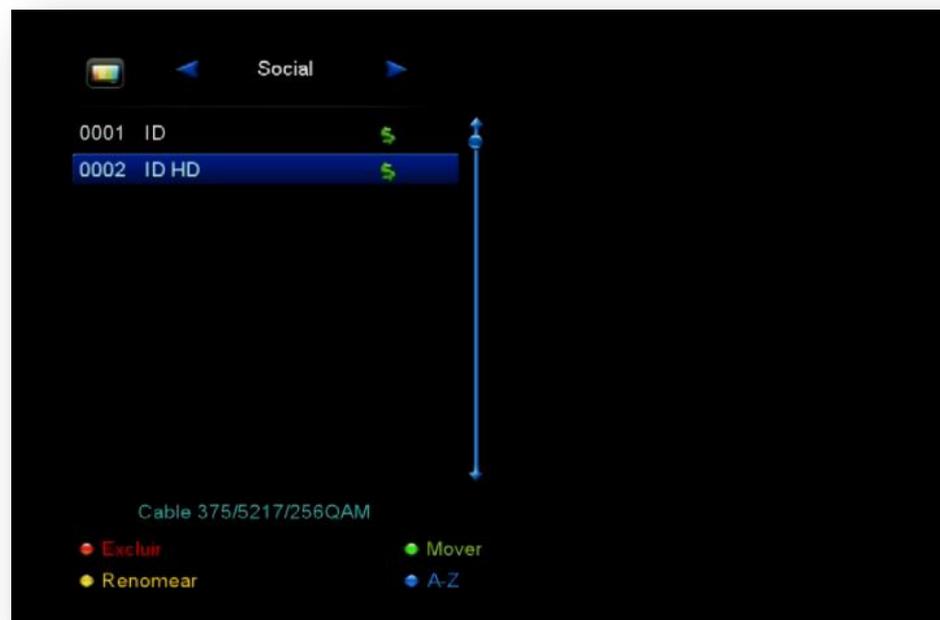

3.2.2) A seguir acione a tecla amarelo (Renomear) do controle remoto e altere o nome do grupamento à sua escolha.


Antes:




Depois:



3.3) Menu>>Gerenciador de Canais>>Ordenar Canais: Permite a ordenação dos canais no modo desejado.

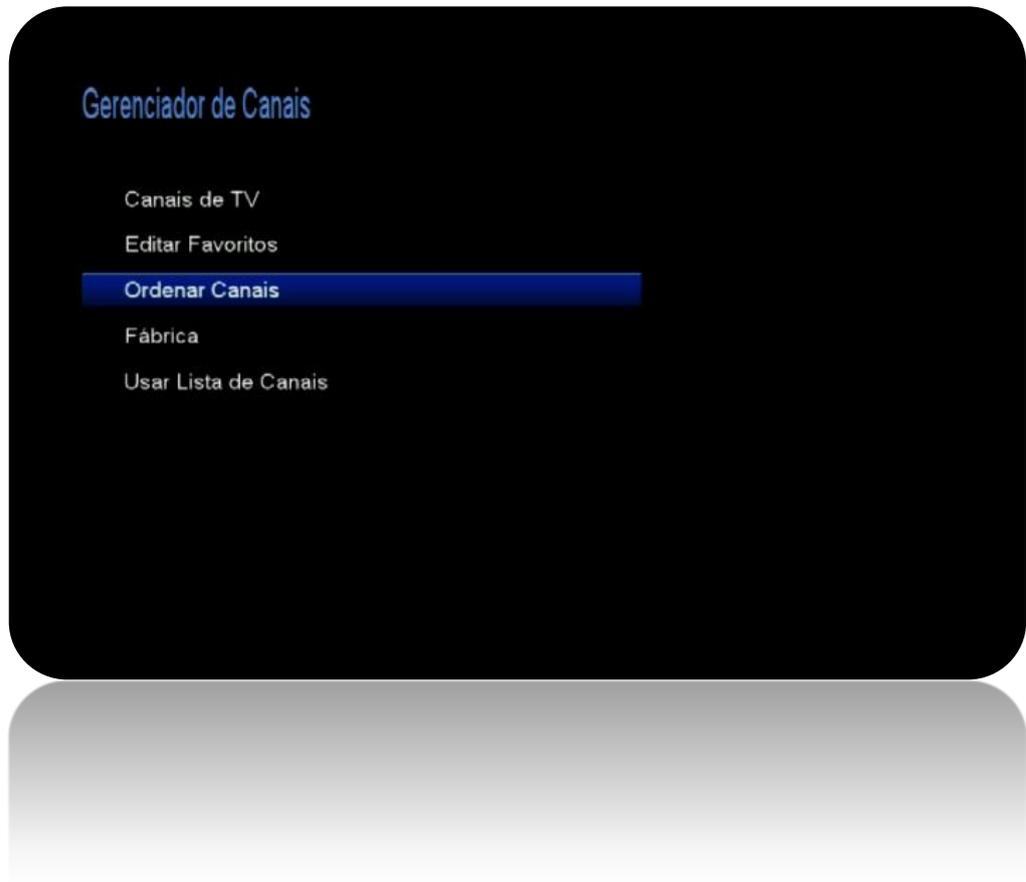

3.3.1) Entre selecione dentre as opções aquela que for se sua preferência.

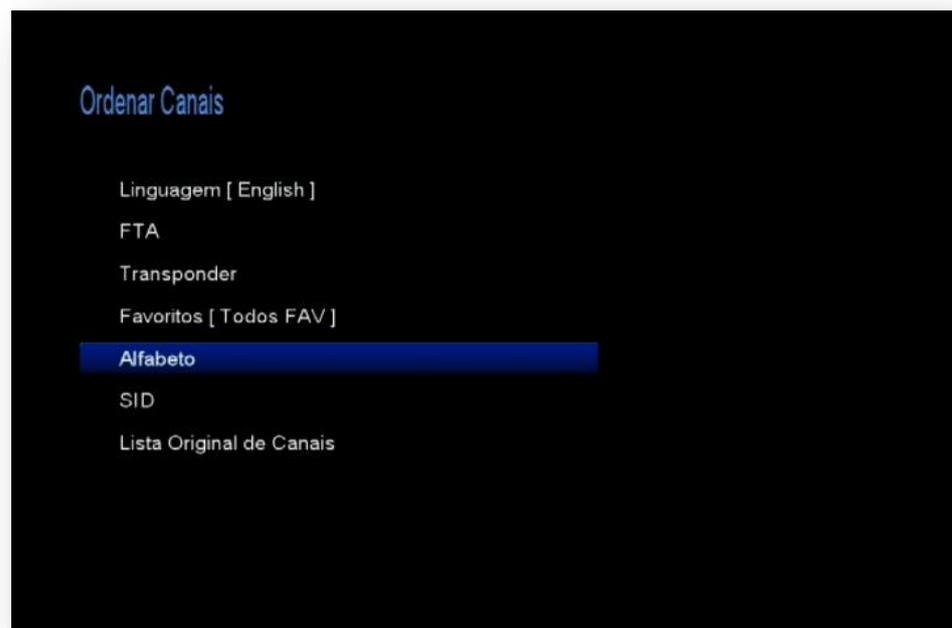


3.4) Menu>>Gerenciador de Canais>>Reset de Fábrica: Destinado ao processo de reset da todos os dados do usuário e de canais. Senha padrão é “0000”.




3.4.1) Selecione a opção desejada dentre as disponíveis.




3.5) Gerenciador de Canais>>Usar Lista de Canais: Permite salvar e carregar a lista de canais e configurações realizadas pelo usuário que ficarão na memória do seu decodificador.

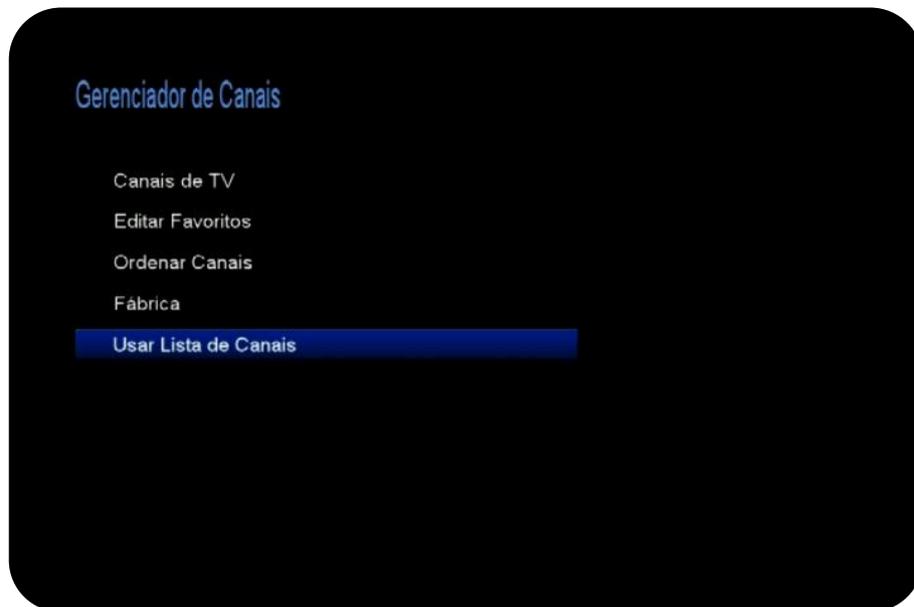

3.5.1) Ao executar a opção Salvar, seus dados de usuários e configurações, assim como os canais serão salvos na memória do Azamerica F92 e ficarão disponíveis para busca a qualquer momento. Mesmo em se fazendo reset de fábrica, os dados permanecerão na memória.

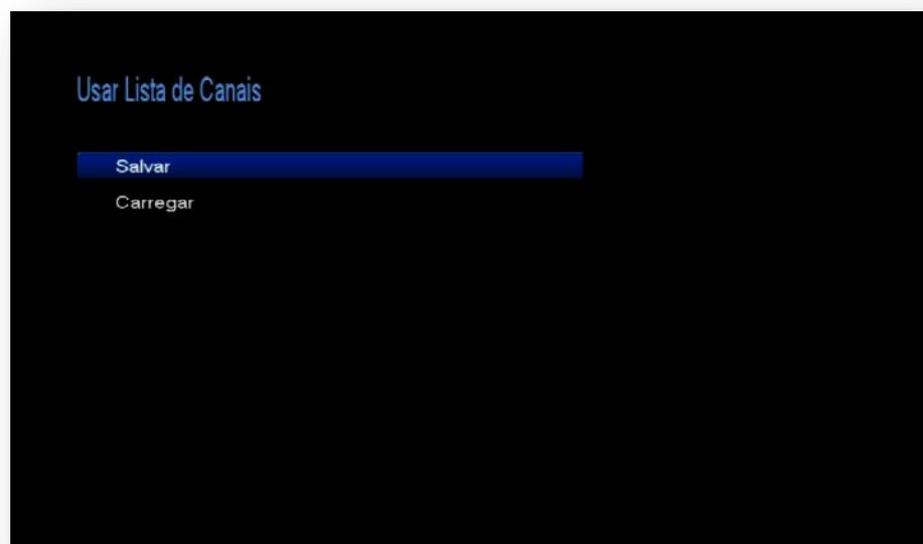


3.5.2) Execute o comando e acompanhe o salvamento.

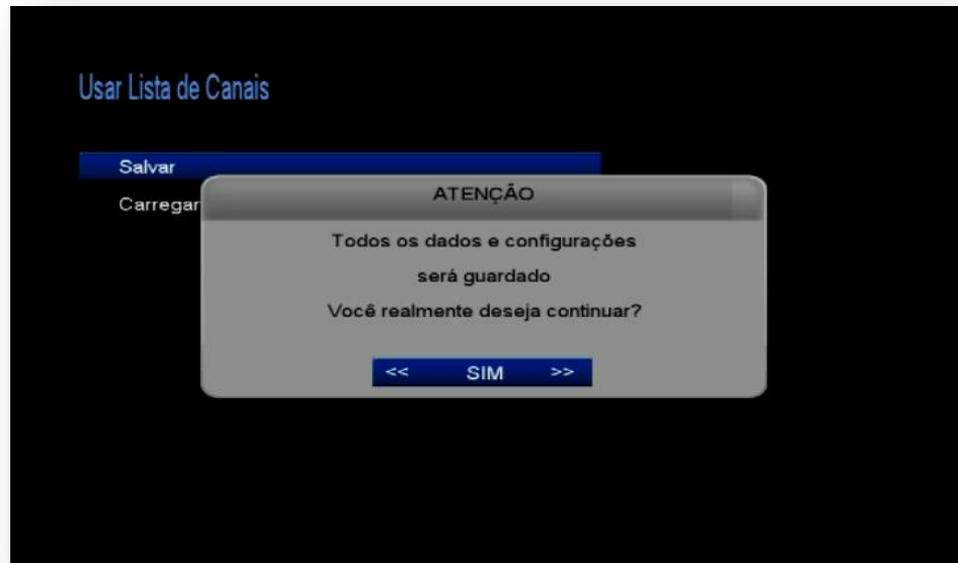

3.5.3) Gere o arquivo e atribua um nome ao arquivo ou a data da geração do arquivo, assim poderá localizar facilmente no momento de necessidade.




3.5.4) Obtenha e carregue o arquivo quando necessário através do opção Carregar.

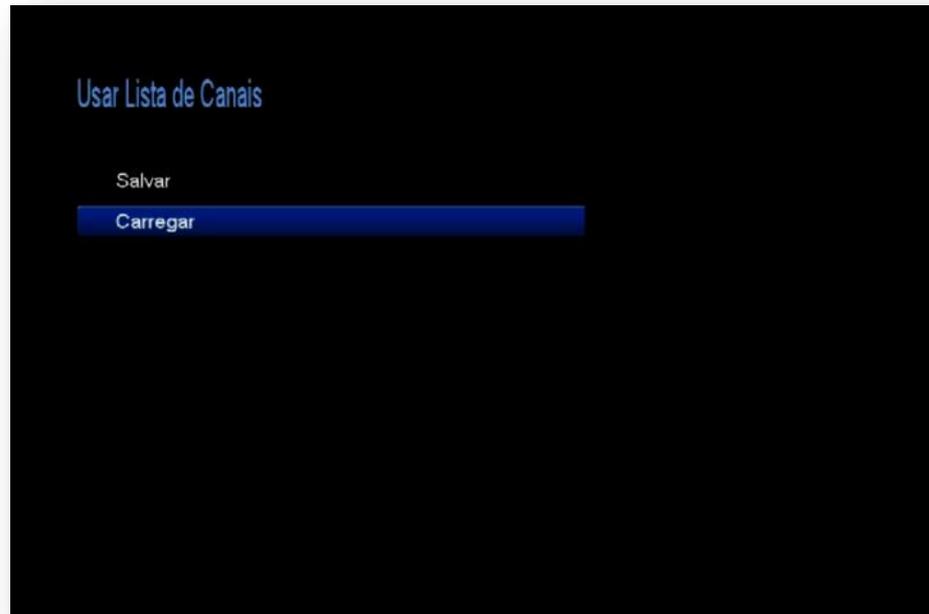


4 – MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA




Apresenta cinco sub menus para acesso às configurações Sistema, OSD, Controle do s Pais, Editar Temporizador, e Sobre o STB, cada um com atribuições específicas.

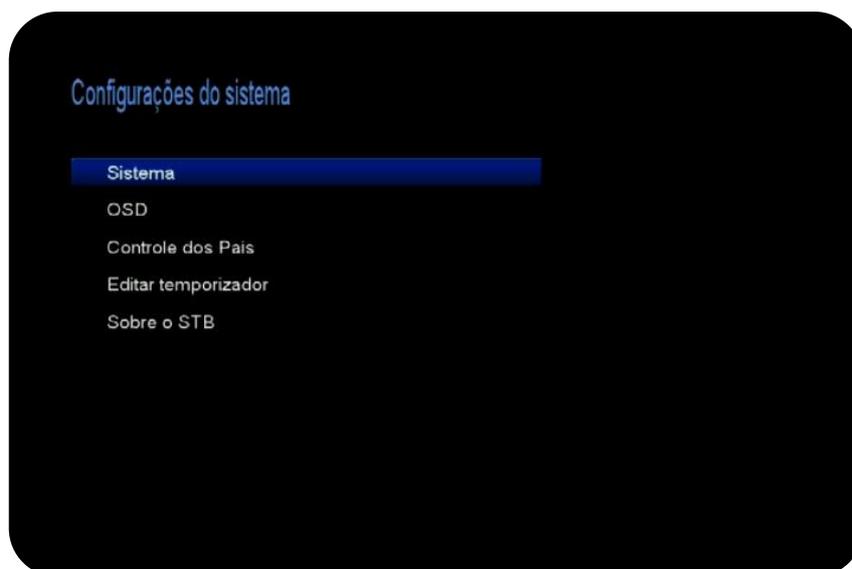


4.1) Menu Configurações de Sistema>>Sistema: Permite configurar o Idioma, Áudio primário e secundários, EPG, seleção automática de canais (exibe o canal sem a necessidade de acionamento da tecla OK), Recuperar Lista (listagem dos últimos 16 canais sintonizados), Volume por canal, Tipo de saída de áudio, Automático Subtítulo (legendas sempre presentes) e N.D.S X-TMS (delay na recepção do áudio dos canais)

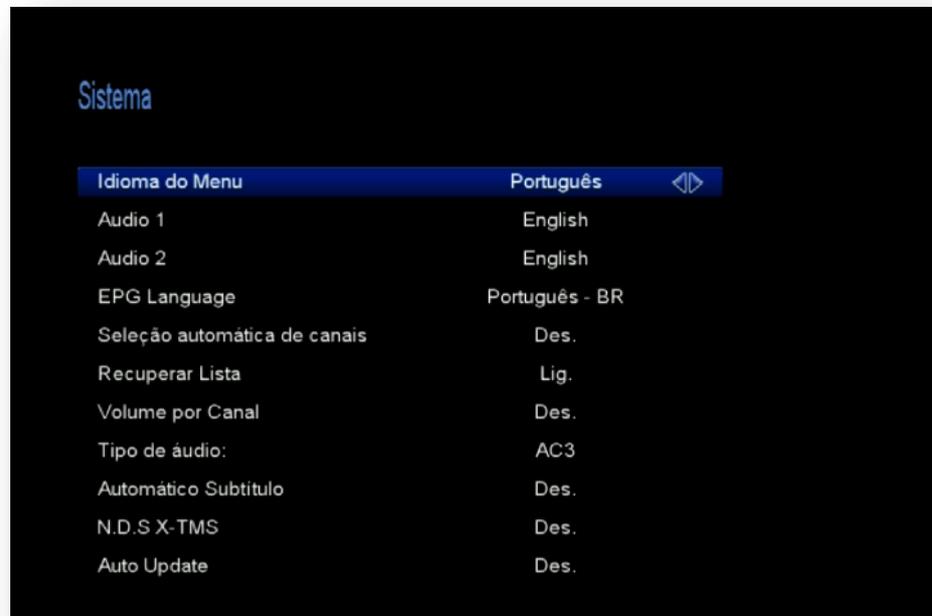


4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>OSD: Permite configurar transparência de Menu, tempo de exibição da informação do canal, mudança de sistema de TV (NTSC ou PAL), Resolução da tela, o modo de tela, o áudio para recepção e exibição de uma ou 3 colunas para os canais. Ajuste conforme sua necessidade.

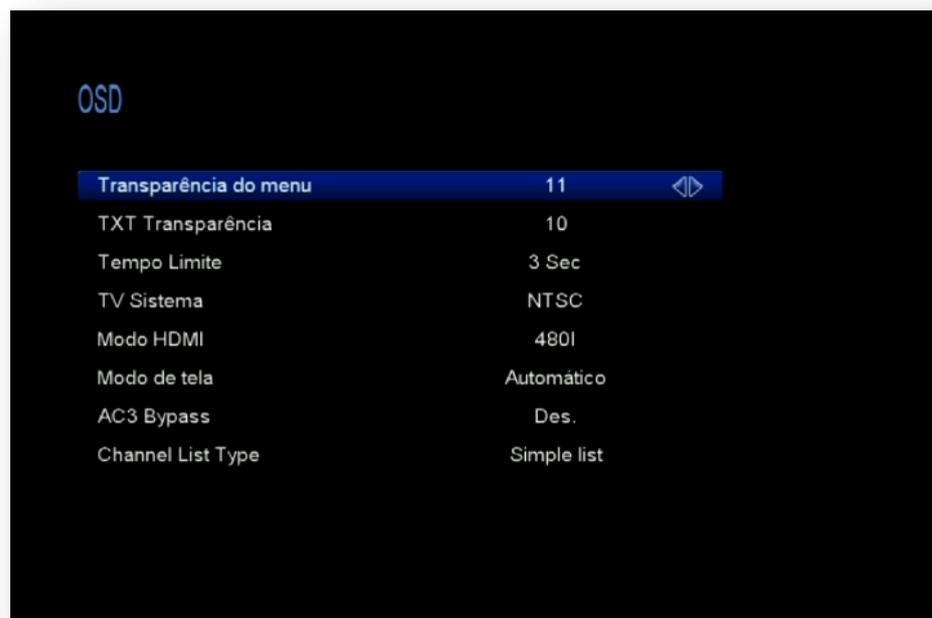

4.3) Menu>>Configurações de Sistema>> Controle dos Pais: Permite o acesso ao menu de liberação ou bloqueio de diversas funções do decodificador. Senha padrão = "0000"

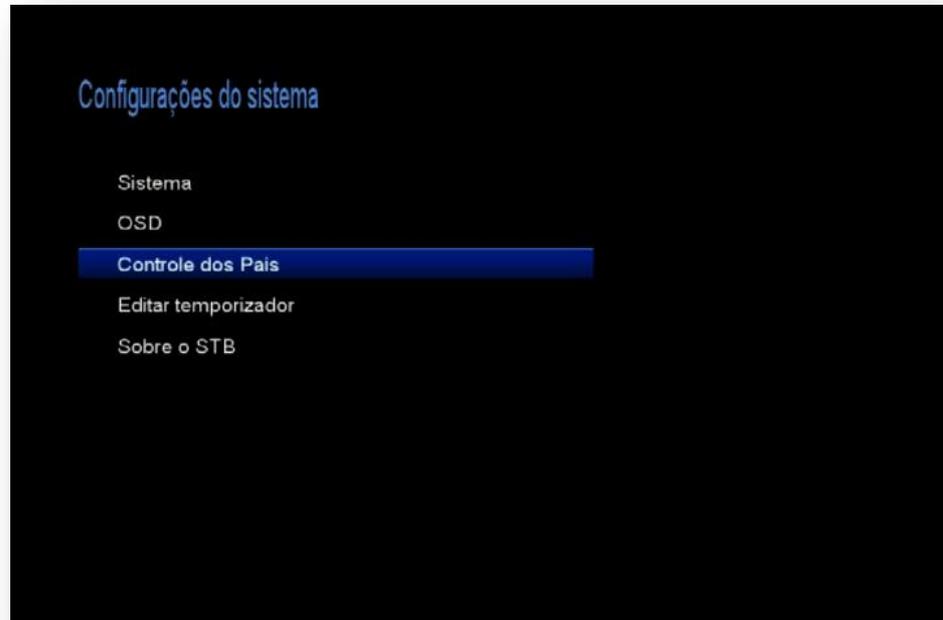


É possível atribuir senha diferenciada. Caso altere a senha padrão, anote para evitar futuros aborrecimentos.

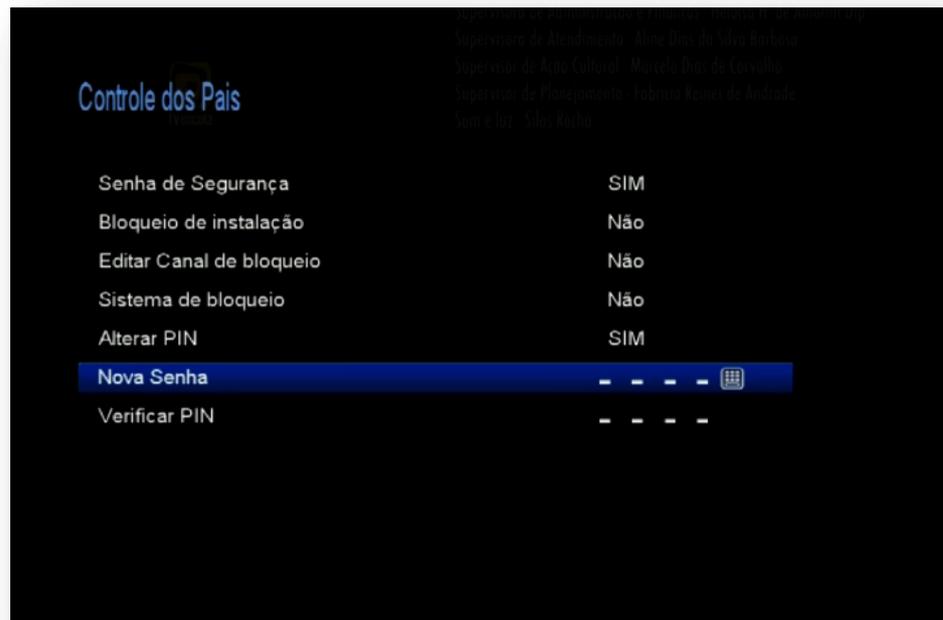

4.4) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador: Permite editar horário local, configurar gravação de eventos e para habilitar timer de desligamento do seu Azamerica F92 Plus.


Composto de 3 opções:

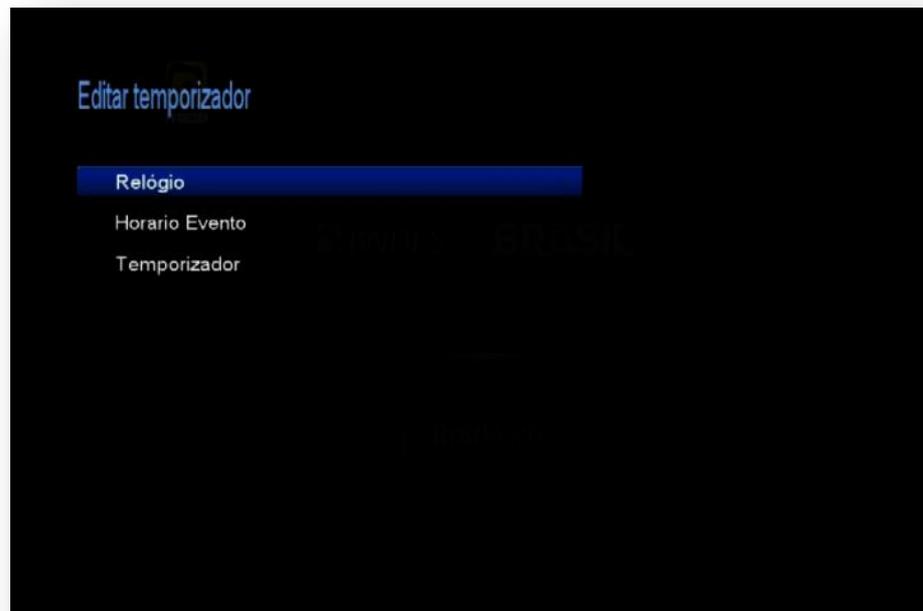

4.4.1) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>>Relógio: Ajuste Fuso horário e horário de verão de acordo com sua localização.




4.4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>>Horário Evento: nessa opção pode-se configurar dia e horário de gravação de determinado canal.

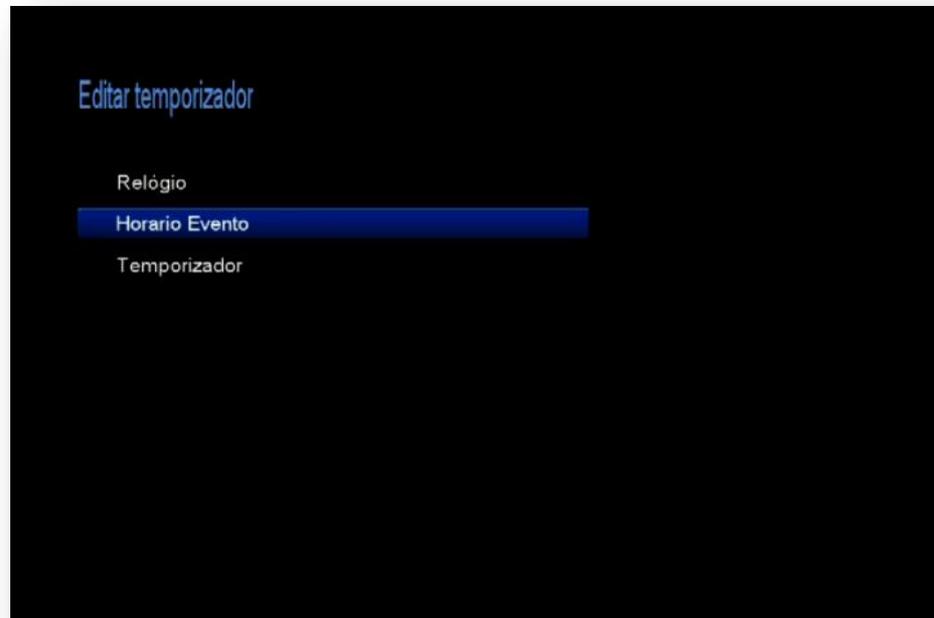

4.4.2.1) Edite conforme a necessidade e conveniência. Lembrando que se quiser gravar o evento, terá que acionar a opção Registro para SIM. Use as teclas coloridas para Exclur, Adicionar ou Editar conforme sua necessidade.



4.4.3) Menu>>Configurações de Sistema>>Editar Temporizador>> Temporizador: permite agendar o desligamento do seu decodificador (timer de desligamento). Use as setas de direção para alterar conforme o desejado.

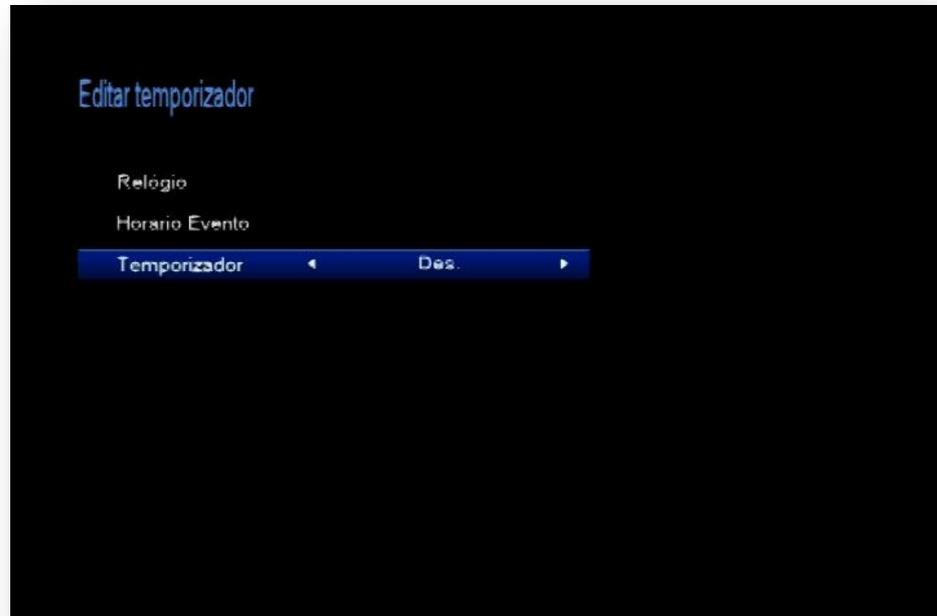


4.5) Menu>>Configurações de Sistema>>Sobre STB: Exibe a versão atual e dados do seu decodificador.



5 – USB CONTROL



Menu destinado ao gerenciamento da entrada do dispositivo USB. Conecte a sua mídia e realize as atividades planejadas. Acesse a opção Menu USB

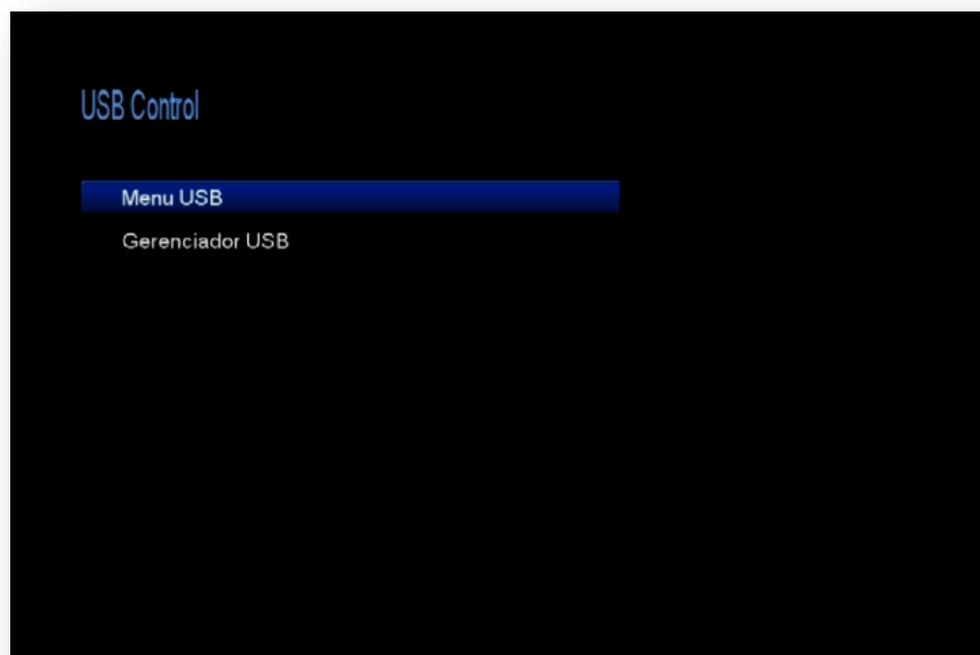


5.1) Serão exibidas todas as possibilidades de gerenciamento de seu dispositivo destacável, como PVR, Filmes, Músicas, Fotos, Software e demais extensões reconhecidas por seu decodificador. Navegue as setas sobre o ícone desejado. Nesse menu poderá fazer as atualizações de seu decodificador ou assistir aos programas gravados por ele.



5.2) Use tecla coloridas para alternar entre as opções.



OBS: A tela amarela permite fazer Dump de dados do usuário do decodificador para o pendrive ou HDD e posterior utilização. Veja abaixo o exemplo:

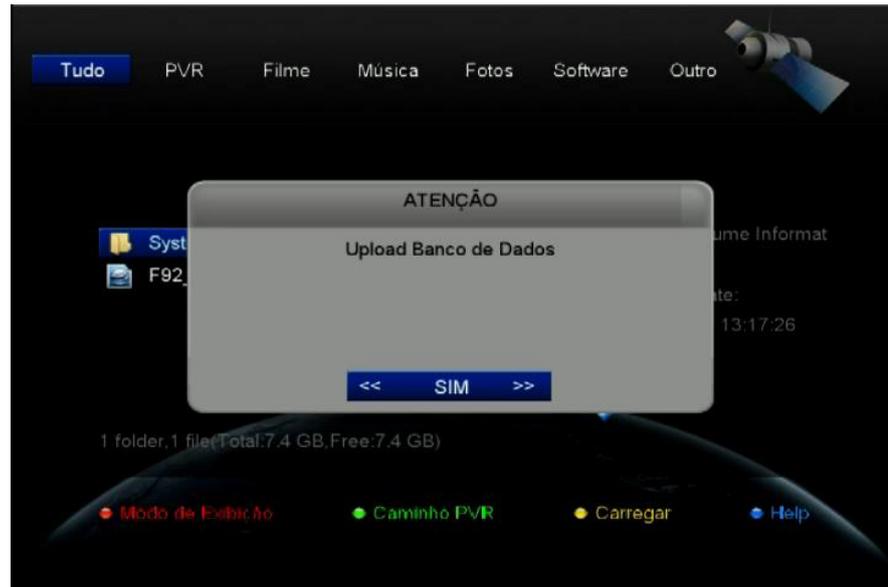


6 – FUNÇÃO ADICIONAL



Permite a configuração de sua rede, seja ela cabo, wi-fi ou 3g de acordo com os sub menus apropriados. Além de incluir aplicativos de rede como o Youtube e Netline, e disponibiliza o QR para Mobile Application.




6.1) Menu>>Função Adicional>> Config Network: Permite configurar o servidor que escolhido para disponibilização das Keys, sua Rede, seja ela via cabo, wi-fi ou 3G, de acordo com sua necessidade.

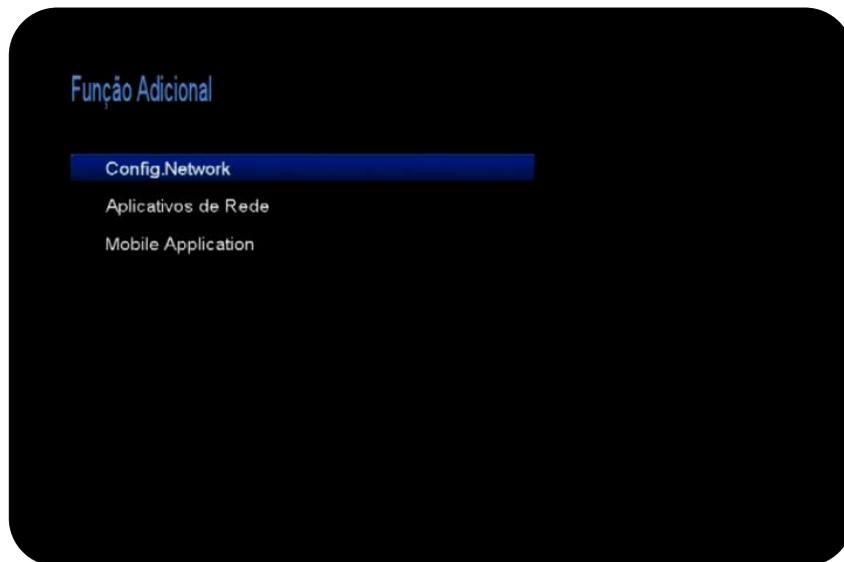


Acesse a opção Menu>>Função Adicional>>Config Network>> e escolha a opção desejada, lembrando que Configuração de servidor é obrigatória para permitir a visualização dos canais fechados.

6.1.1) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>Configurações de Servidor: Acesse essa opção para preencher os dados do servidor utilizado para abrir os canais:

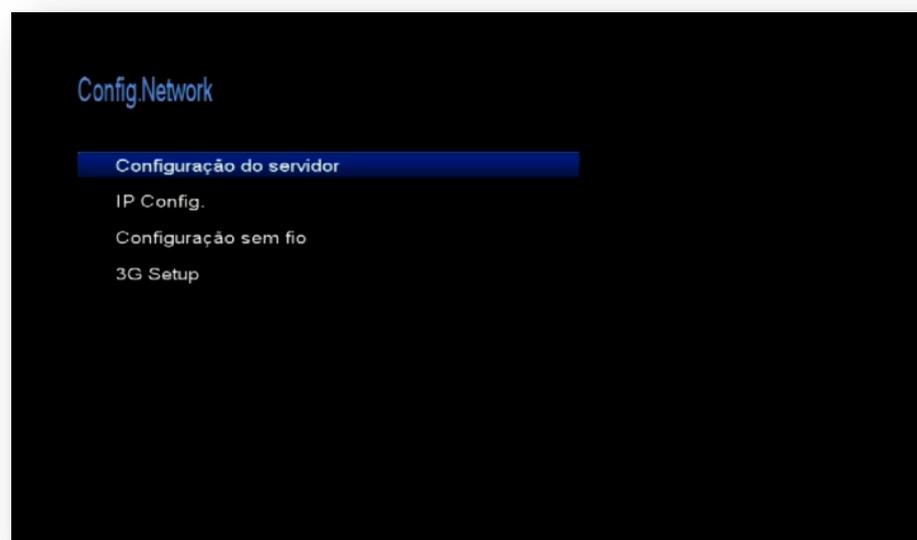


OBS: A obtenção de servidor é de exclusiva responsabilidade do usuário. A Azamérica não comercializa esse produto com IKS free.


6.1.1.1) Pressione a tecla verde para Ativar o servidor. Após esse procedimento será possível editar os dados do servidor conforme abaixo.

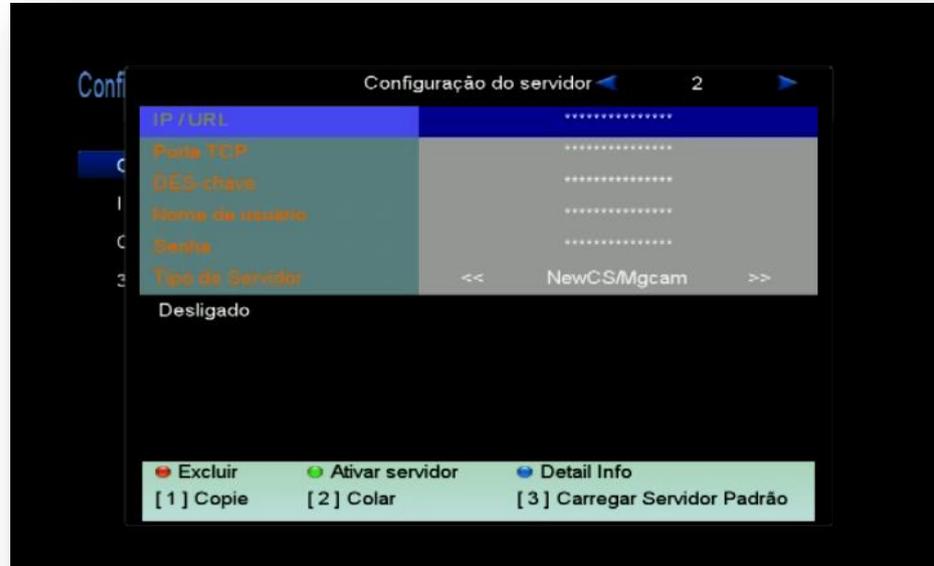


6.1.1.2) Note que após pressionar o botão verde, o status do servidor passa de Ativar Servidor, para Servidor desativar, indicando que já é possível editar os campos necessários parara a conexão ao servidor contratado.

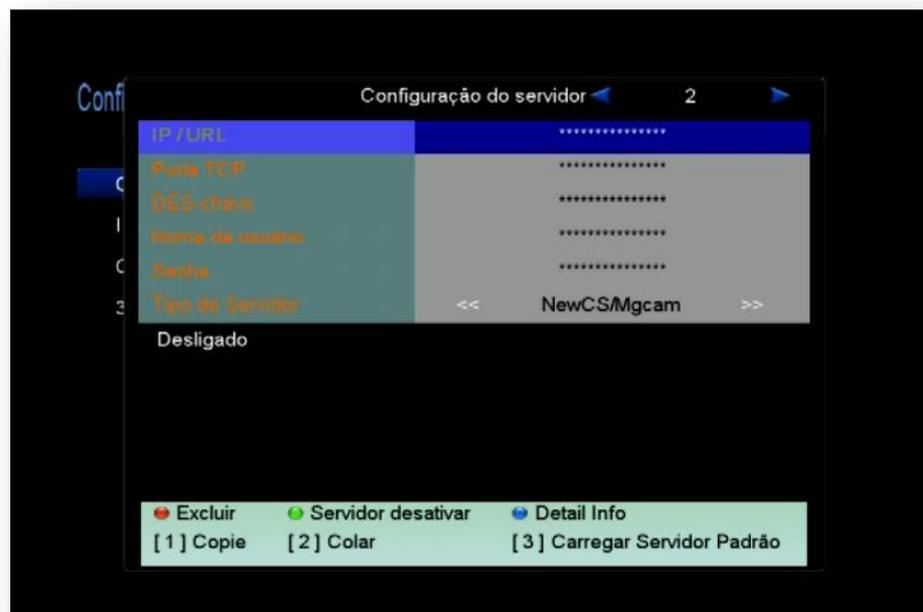

6.1.1.3) Ao finalizar a entrada de dados do usuário e estando devidamente conectado à internet, haverá imediata conexão ao servidor e os canais serão exibidos de acordo forem sendo selecionados na listagem.

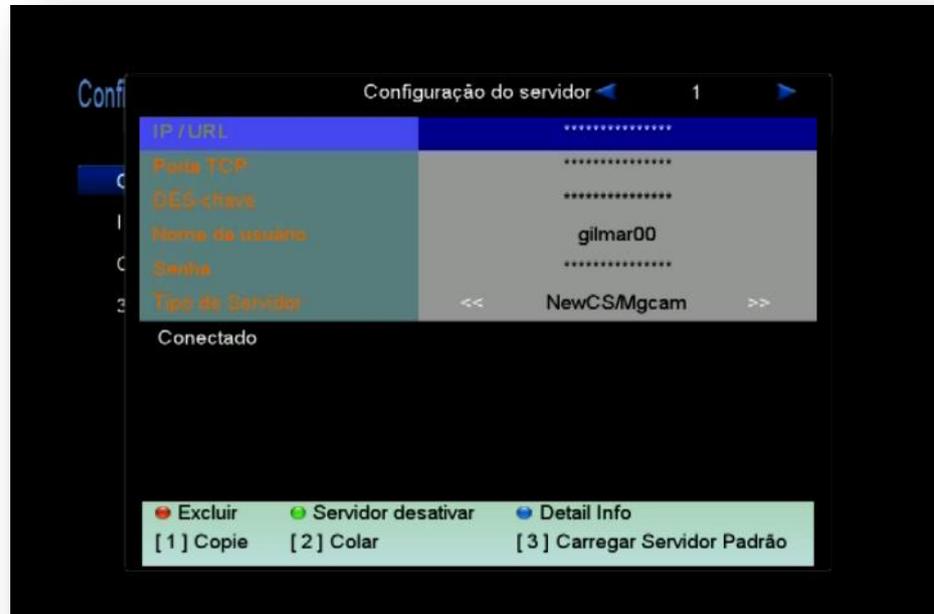


6.1.2) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>IP Config: permite identificar e reconfigurar o tipo de conexão e mudança (DHCP para FIXO) caso necessário.

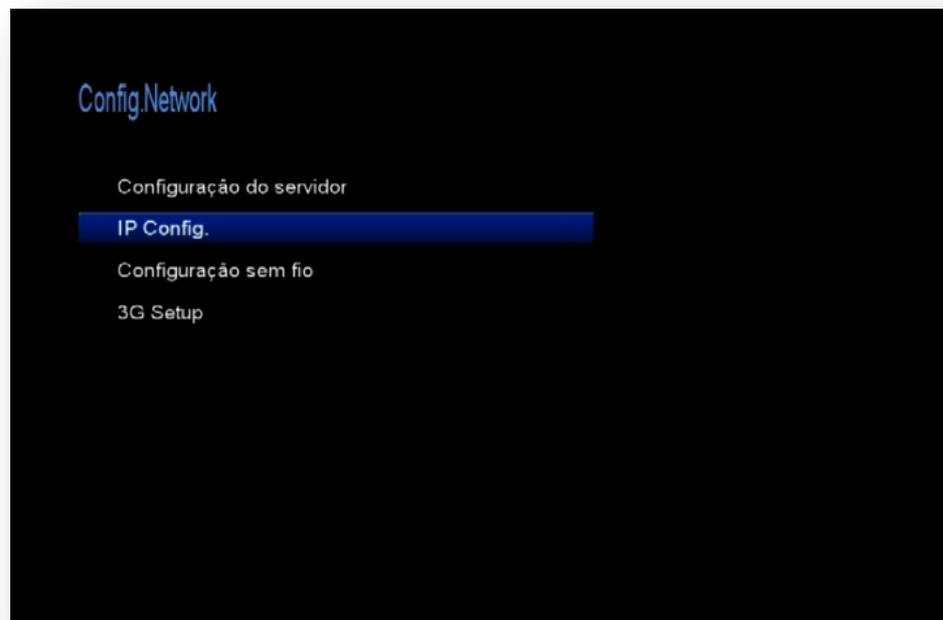





OBS: Por default de FW o seu decodificador estará configurado para obtenção de IP automático (DHCP ON). Se por algum motivo quiser mudar para IP Fixo, bastará pressionar a tecla verde do controle remoto e alterar conforme sua necessidade.

6.1.3) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>Configurações Sem Fio: Permite identificar e conectar seu decodificador à rede wi-fi de sua preferência.

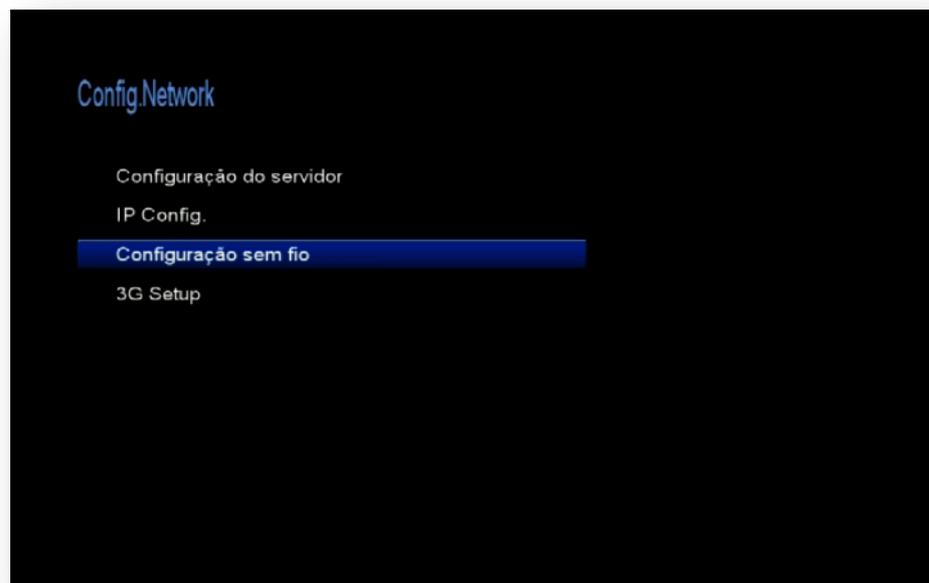


6.1.3.1) Use a opção Situação IP para identificar o status da conexão

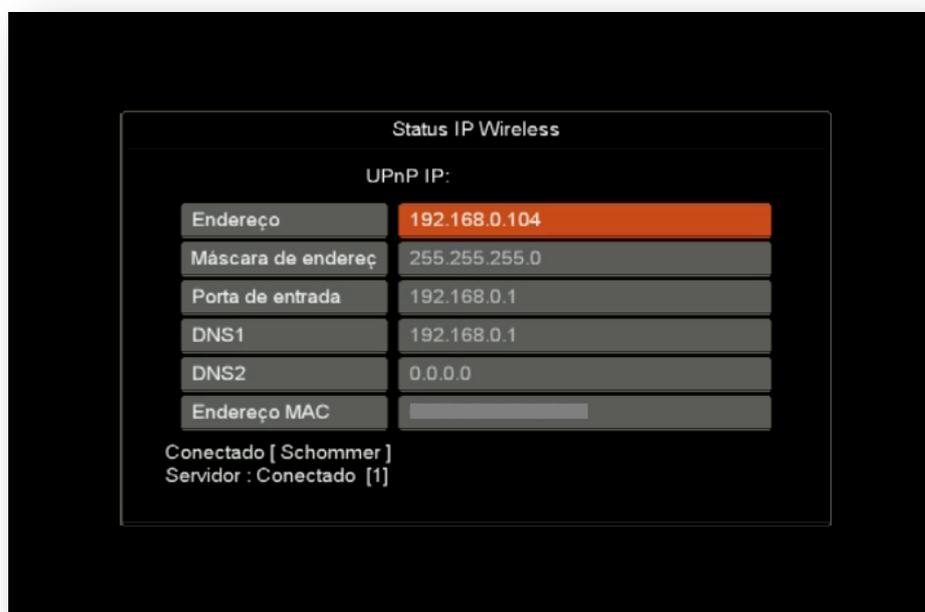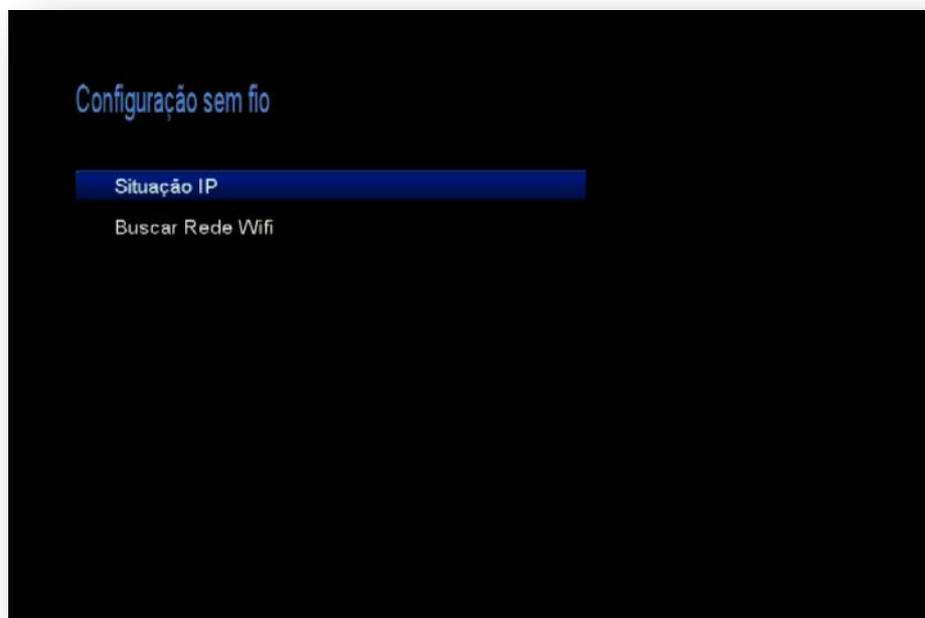

6.1.3.2) Entre na opção Buscar Rede wi-fi para conectar-se a sua rede preferencial.



6.1.3.3) Seleccione-a:

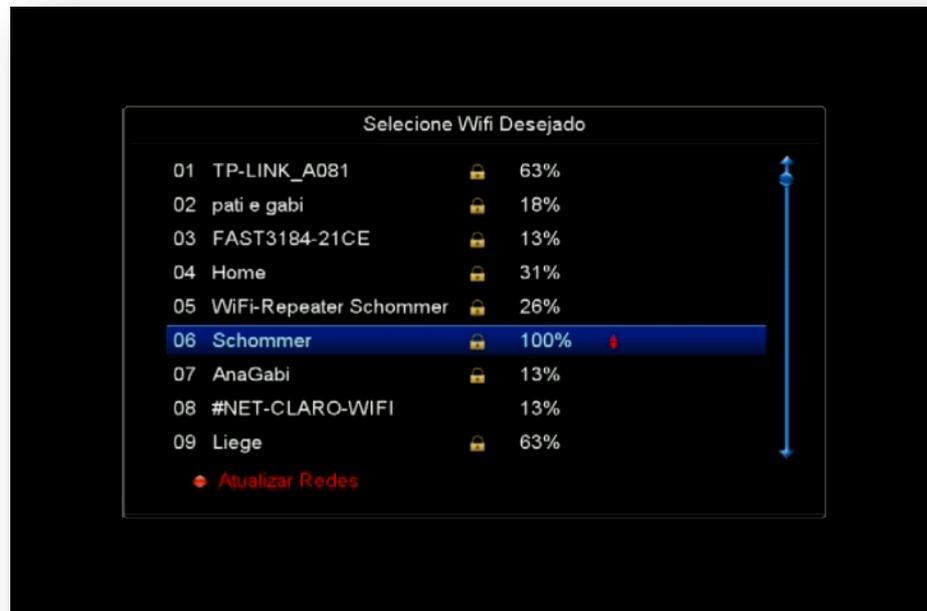


6.1.3.4) digite a senha e pressione a tecla vermelha para salvar as configurações.




6.1.3.5) Aguarde conectar:

6.1.4) Menu>>Função Adicional>>Config Network>>3G Setup: Permite localizar-se a rede 3g disponível em seu penmodem.

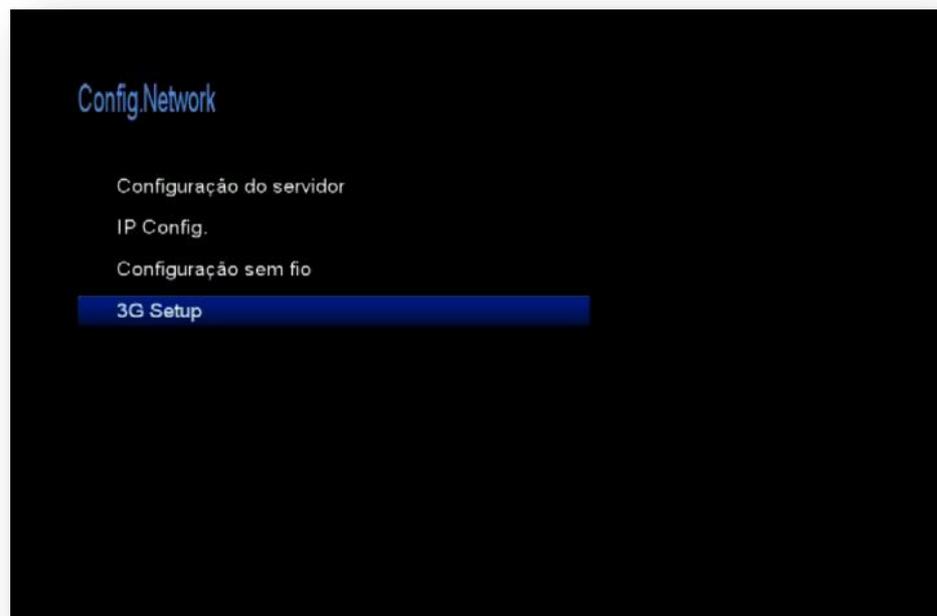



6.1.4.1) Identifique a operadora e introduza os parâmetros necessários para que a rede seja ativada.

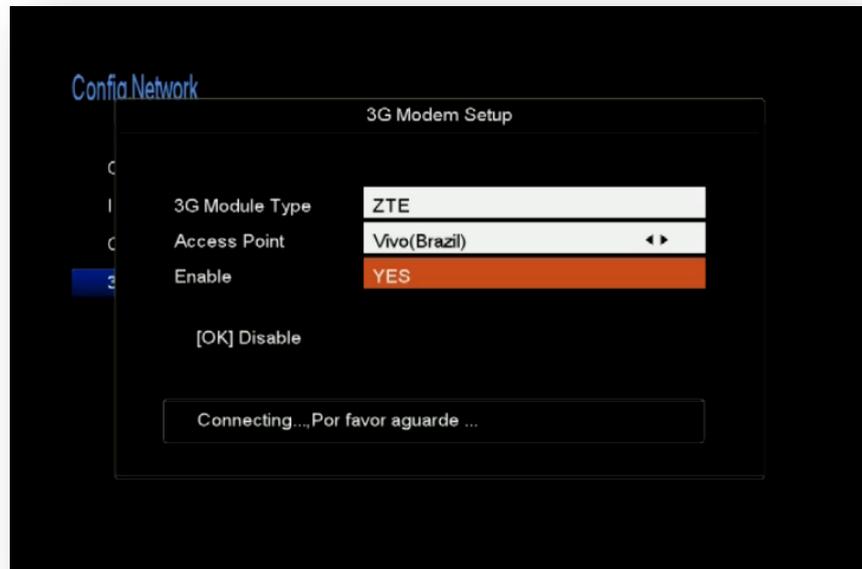

6.2) Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede: Disponibiliza aplicativos de rede ao usuário.




6.2.1 Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede>>Youtube: Permite o Acesso ao aplicativo Youtube.

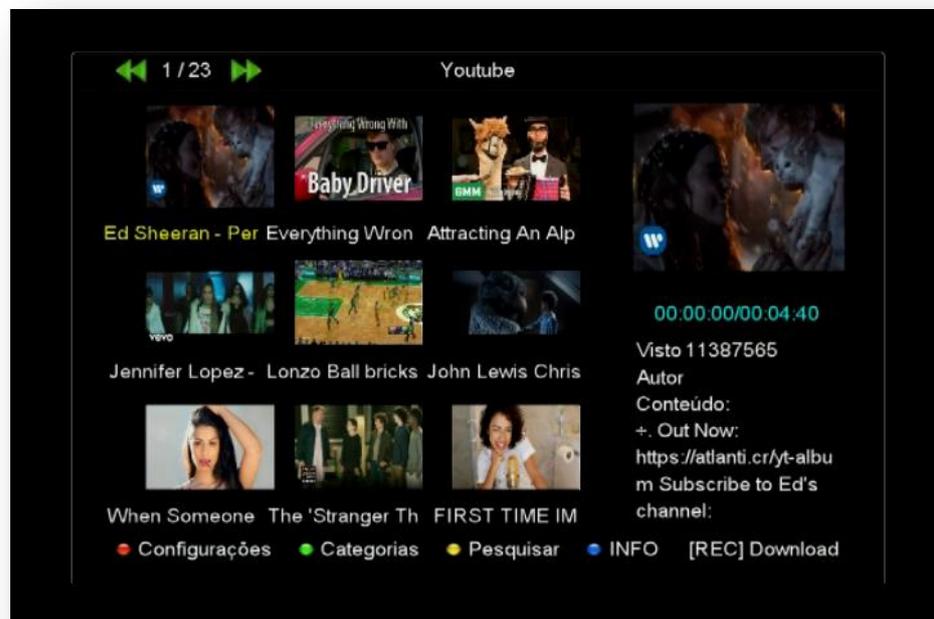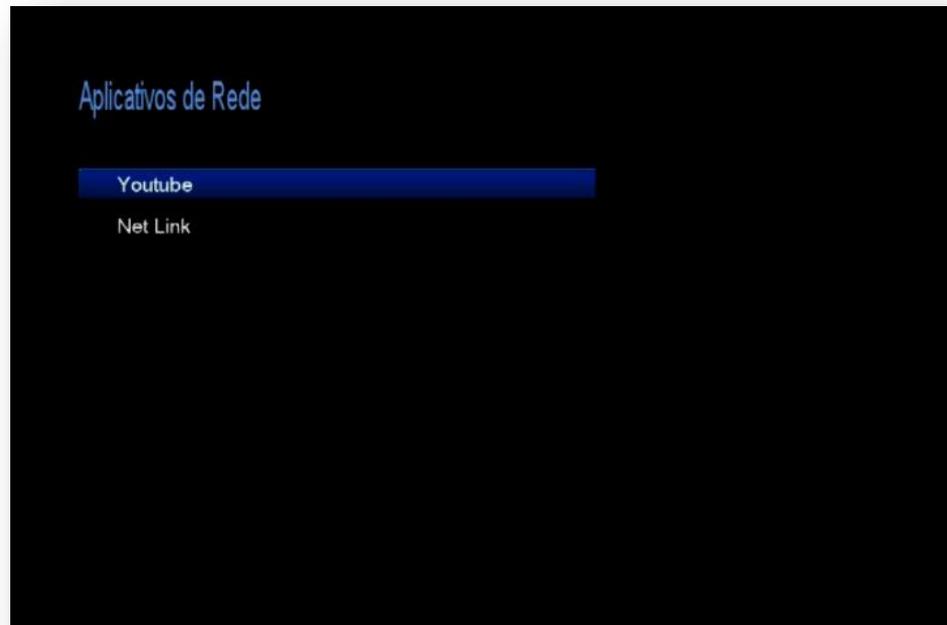

6.2.2 Menu>>Função Adicional>>Aplicativos de Rede>>Net Link: Permite o acesso ao aplicativo Net Link.



6.3) Menu>>Rede>>Mobile Application: Trás o QR para baixar o apk para uso do controle remoto virtual em seu dispositivo móvel.

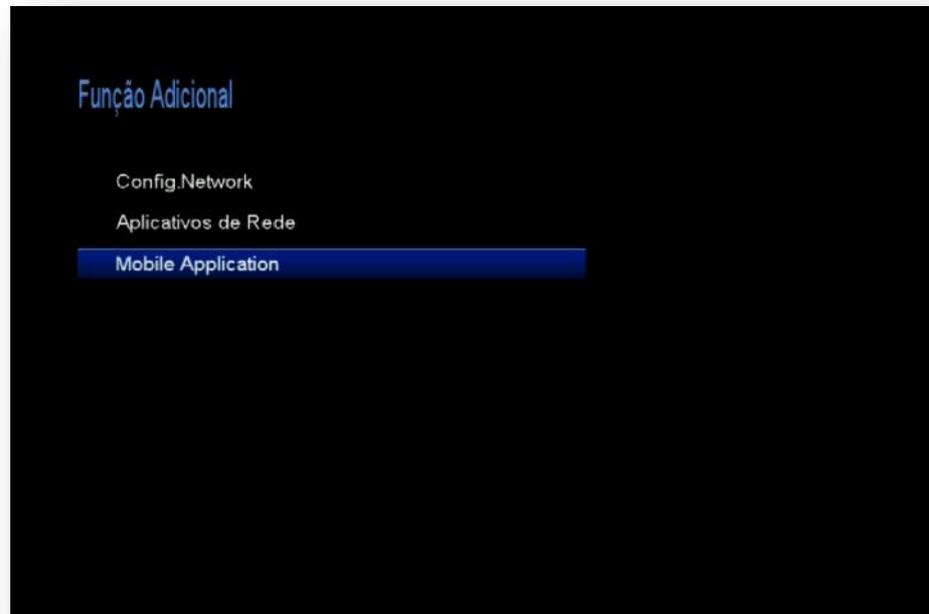

6.3.1) Ao ingressar nesse menu, verá código QR. Aponte a câmera do seu celular e baixe o apk contendo o aplicativo de controle remoto virtual.



BEM VINDO AO AZAMERICA F92 PLUS.

